

Fichas Técnicas de Productos

Soluciones plásticas para la industria en general

Bandas Waterstop

Sellos hidráulicos para juntas de concreto

Banda con bulbo 4" — 10 cm (1/2)

Rev. 1 31/10/2023



Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.

Principales Usos

El sello para juntas de concreto **GSX WATERSTOP** se utiliza principalmente en construcciones donde se tengan juntas frías o estructurales que tengan contacto con el manto freático y /o que estén en contacto con el agua, donde se tengan riesgos de movimientos estructurales o de ajuste de suelo, como lo son presas, túneles, puentes, desplantes de una construcción, cisternas, etc.


Preparación

Desenrolle la banda **GSX WATERSTOP** (sello para juntas de concreto) en un lugar libre de aceites y cuidando no lastimar el producto con rasgaduras o perforaciones, se sugiere hacer este proceso con antelación para que sea más sencillo el manejo de la banda.


Instalación

1. Sujete la banda **GSX WATERSTOP** a la varilla en las orillas ya sea en el ojillo de la banda o con grapas especiales para este proceso, cada 20 cm de cada lado (como se ve en dibujos)

1

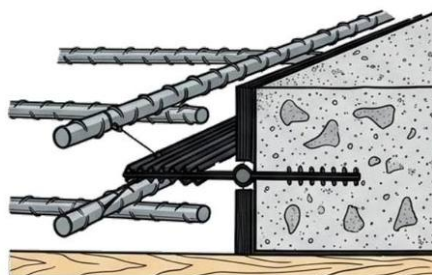

BANDA PVC GSX WATERSTOP SEGUN MODELO Y COLOR



Head Of Pressure	Pound per Lineal Foot
200'	2.99'

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Absorción al Agua	%	0.15 % Máximo	D-570
Resistencia al Desgarre	Lb/in	350/lb.in Mínimo	D-624
Gravedad Específica (+/- 0.02)	gr/cc	1.34	D-792
Dureza	Shore "A"	75 – 80	ASTM D2240
Resistencia a la Tensión	Mpa	12.2 – 14	ASTM D638
Elongación	%	280 - 400	ASTM D638
Punto Quebradizo (tb) °F	°F	-37	D-746
Resistencia al Ozono	-----	Sin Falla	D-1149
Peralte	Cm	9.7 -10.3	xxxx
Espesor	mm.	2.2	xxxx
Longitud del Rollo	Mts.	25	xxxx
Peso x Rollo (aprox.)	Kg.	12	xxxx
Extracción Acelerada		CDR- C572-74	
Tensión	Mpa	10.3	D-638
Elongación	%	280	D-638
Efecto al Alcalis		CDR- C572-74	
Cambio de Peso	%	-0.10 a 0.25	-----
Cambio de Dureza	Shore "A"	±5	D-2240

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx




Banda con bulbo 4" — 10 cm (2/2)

Rev. 1 31/10/2023




Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.

- Es fundamental vaciar el concreto en la primera mitad de la banda **GSX WATERSTOP** y vibrarlo adecuadamente para evitar espacios entre el concreto y la banda. Asimismo, se debe asegurar que el bulbo central permanezca centrado durante el colado, evitando que quede completamente inmerso en el primer vertido.

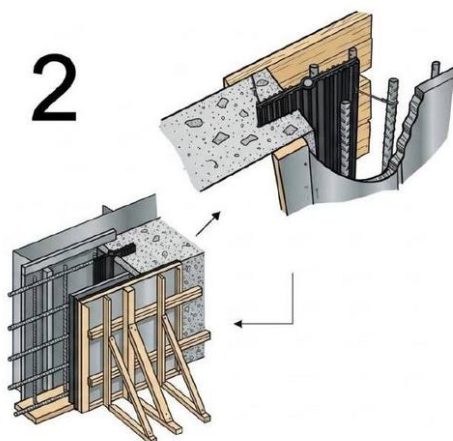

- Para vaciar el segundo colado, se debe vaciar el concreto en el extremo opuesto de la banda, asegurando que el bulbo central quede completamente cubierto y situado en el centro. Es necesario aplicar vibrado igual que en el primer colado para eliminar espacios vacíos. Mantener el bulbo en el centro es fundamental, ya que ayuda a amortiguar los movimientos estructurales de la construcción.

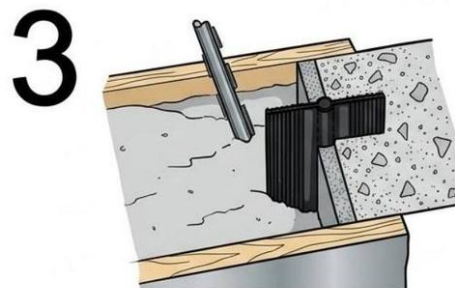

Almacenaje

Debe ser almacenado el rollo de **GSX WATERSTOP** en un lugar limpio libre de grasas y aceites, no expuesto al sol y a una temperatura ambiente no mayor a 50 grados centígrados, de preferencia seco y libre de materiales punzo cortantes, en una estiba no mayor a cuatro rollos.

Riesgos

La banda de **GSX WATERSTOP** es un producto libre de plomo y contaminantes que afecten la salud al contacto con él, es inflamable, solo debe cuidarse el no estar expuesto al sol por un largo tiempo para evitar deformaciones en el producto.

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx



Banda con bulbo 6" — 15 cm (1/2)

Rev. 1 31/10/2023



Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.

Principales Usos

El sello para juntas de concreto **GSX WATERSTOP** se utiliza principalmente en construcciones donde se tengan juntas frías o estructurales que tengan contacto con el manto freático y /o que estén en contacto con el agua, donde se tengan riesgos de movimientos estructurales o de ajuste de suelo, como lo son presas, túneles, puentes, desplantes de una construcción, cisternas, etc.


Preparación

Desenrolle la banda **GSX WATERSTOP** (sello para juntas de concreto) en un lugar libre de aceites y cuidando no lastimar el producto con rasgaduras o perforaciones, se sugiere hacer este proceso con antelación para que sea más sencillo el manejo de la banda.

Instalación

1. Sujete la banda **GSX WATERSTOP** a la varilla en las orillas ya sea en el ojillo de la banda o con grapas especiales para este proceso, cada 20 cm de cada lado (como se ve en dibujos)

1

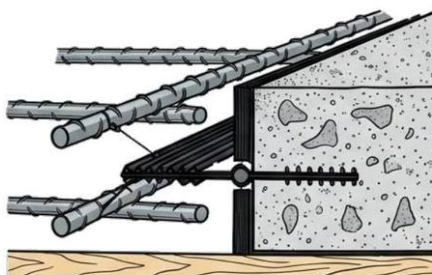

BANDA PVC GSX WATERSTOP SEGUN MODELO Y COLOR



Head Of Pressure	Pound per Lineal Foot
200'	2.99'

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Absorción al Agua	%	0.15 % Máximo	D-570
Resistencia al Desgarre	Lb/in	350/lb.in Mínimo	D-624
Gravedad Especifica (+/- 0.02)	gr/cc	1.34	D-792
Dureza	Shore "A"	75 – 80	ASTM D2240
Resistencia a la Tensión	Mpa	12.2 – 14	ASTM D638
Elongación	%	280 - 400	ASTM D638
Punto Quebradizo (tb) °F	°F	-37	D-746
Resistencia al Ozono	-----	Sin Falla	D-1149
Peralte	Cm	14.7 -15.3	xxxx
Espesor	mm.	3.5	xxxx
Longitud del Rollo	Mts.	25	xxxx
Peso x Rollo (aprox.)	Kg.	25	xxxx
Extracción Acelerada		CDR- C572-74	
Tensión	Mpa	10.3	D-638
Elongación	%	280	D-638
Efecto al Alcalis		CDR- C572-74	
Cambio de Peso	%	-0.10 a 0.25	-----
Cambio de Dureza	Shore "A"	±5	D-2240

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx




Banda con bulbo 6" — 15 cm (2/2)

Rev. 1 31/10/2023




Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.

- Es fundamental vaciar el concreto en la primera mitad de la banda **GSX WATERSTOP** y vibrarlo adecuadamente para evitar espacios entre el concreto y la banda. Asimismo, se debe asegurar que el bulbo central permanezca centrado durante el colado, evitando que quede completamente inmerso en el primer vertido.

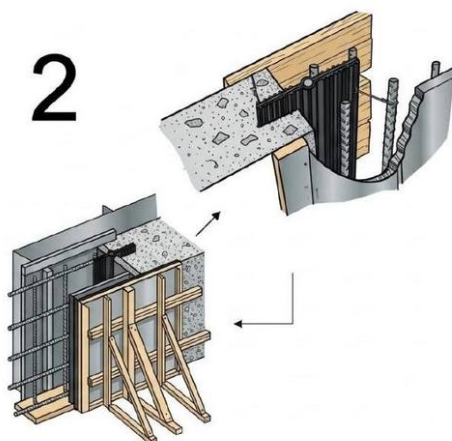

- Para vaciar el segundo colado, se debe vaciar el concreto en el extremo opuesto de la banda, asegurando que el bulbo central quede completamente cubierto y situado en el centro. Es necesario aplicar vibrado igual que en el primer colado para eliminar espacios vacíos. Mantener el bulbo en el centro es fundamental, ya que ayuda a amortiguar los movimientos estructurales de la construcción.

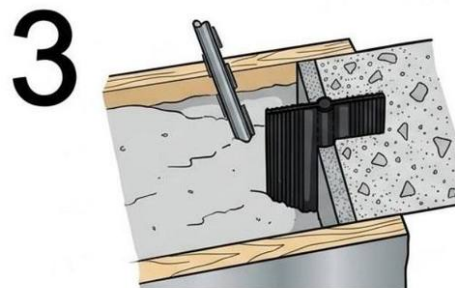

Almacenaje

Debe ser almacenado el rollo de **GSX WATERSTOP** en un lugar limpio libre de grasas y aceites, no expuesto al sol y a una temperatura ambiente no mayor a 50 grados centígrados, de preferencia seco y libre de materiales punzo cortantes, en una estiba no mayor a cuatro rollos.

Riesgos

La banda de **GSX WATERSTOP** es un producto libre de plomo y contaminantes que afecten la salud al contacto con él, es inflamable, solo debe cuidarse el no estar expuesto al sol por un largo tiempo para evitar deformaciones en el producto.

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx



Banda con bulbo 6" — 15 cm x 7 mm (1/2)

Rev. 1 31/10/2023



Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.

Principales Usos


El sello para juntas de concreto **GSX WATERSTOP** se utiliza principalmente en construcciones donde se tengan juntas frías o estructurales que tengan contacto con el manto freático y /o que estén en contacto con el agua, donde se tengan riesgos de movimientos estructurales o de ajuste de suelo, como lo son presas, túneles, puentes, desplantes de una construcción, cisternas, etc.

Preparación


Desenrolle la banda **GSX WATERSTOP** (sello para juntas de concreto) en un lugar libre de aceites y cuidando no lastimar el producto con rasgaduras o perforaciones, se sugiere hacer este proceso con antelación para que sea más sencillo el manejo de la banda.

Instalación

1. Sujete la banda **GSX WATERSTOP** a la varilla en las orillas ya sea en el ojillo de la banda o con grapas especiales para este proceso, cada 20 cm de cada lado (como se ve en dibujos)

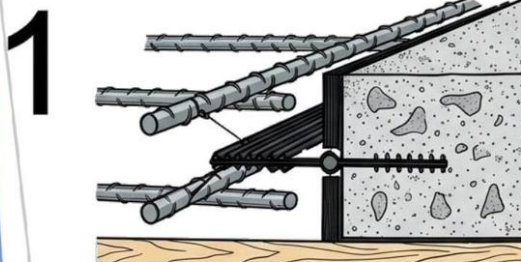

BANDA PVC GSX WATERSTOP SEGUN MODELO Y COLOR



Head Of Pressure	Pound per Lineal Foot
200'	2.99'

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Absorción al Agua	%	0.15 % Máximo	D-570
Resistencia al Desgarre	Lb/in	350/lb.in Mínimo	D-624
Gravedad Específica (+/- 0.02)	gr/cc	1.34	D-792
Dureza	Shore "A"	75 – 80	ASTM D2240
Resistencia a la Tensión	Mpa	12.2 – 14	ASTM D638
Elongación	%	280 - 400	ASTM D638
Punto Quebradizo (tb) °F	°F	-37	D-746
Resistencia al Ozono	-----	Sin Falla	D-1149
Peralte	Cm	14.7 -15.3	xxxx
Espesor	mm.	7	xxxx
Longitud del Rollo	Mts.	25	xxxx
Peso x Rollo (aprox.)	Kg.	43	xxxx
Extracción Acelerada		CDR- C572-74	
Tensión	Mpa	10.3	D-638
Elongación	%	280	D-638
Efecto al Alcalis		CDR- C572-74	
Cambio de Peso	%	-0.10 a 0.25	-----
Cambio de Dureza	Shore "A"	±5	D-2240

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx




Banda con bulbo 6" — 15 cm x 7 mm (2/2)

Rev. 1 31/10/2023




Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.

2. Es fundamental vaciar el concreto en la primera mitad de la banda **GSX WATERSTOP** y vibrarlo adecuadamente para evitar espacios entre el concreto y la banda. Asimismo, se debe asegurar que el bulbo central permanezca centrado durante el colado, evitando que quede completamente inmerso en el primer vertido.

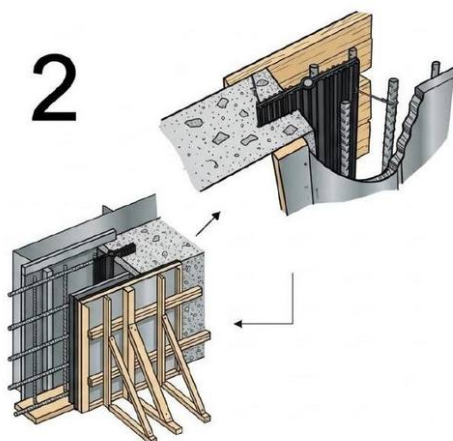

3. Para vaciar el segundo colado, se debe vaciar el concreto en el extremo opuesto de la banda, asegurando que el bulbo central quede completamente cubierto y situado en el centro. Es necesario aplicar vibrado igual que en el primer colado para eliminar espacios vacíos. Mantener el bulbo en el centro es fundamental, ya que ayuda a amortiguar los movimientos estructurales de la construcción.

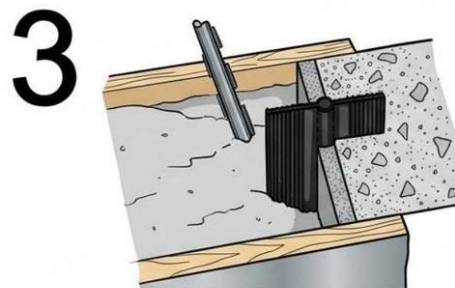

Almacenaje

Debe ser almacenado el rollo de **GSX WATERSTOP** en un lugar limpio libre de grasas y aceites, no expuesto al sol y a una temperatura ambiente no mayor a 50 grados centígrados, de preferencia seco y libre de materiales punzo cortantes, en una estiba no mayor a cuatro rollos.

Riesgos

La banda de **GSX WATERSTOP** es un producto libre de plomo y contaminantes que afecten la salud al contacto con él, es inflamable, solo debe cuidarse el no estar expuesto al sol por un largo tiempo para evitar deformaciones en el producto.

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx



Banda con bulbo 7" — 19 cm (1/2)

Rev. 1 31/10/2023



Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.

Principales Usos


El sello para juntas de concreto **GSX WATERSTOP** se utiliza principalmente en construcciones donde se tengan juntas frías o estructurales que tengan contacto con el manto freático y /o que estén en contacto con el agua, donde se tengan riesgos de movimientos estructurales o de ajuste de suelo, como lo son presas, túneles, puentes, desplantes de una construcción, cisternas, etc.

Preparación


Desenrolle la banda **GSX WATERSTOP** (sello para juntas de concreto) en un lugar libre de aceites y cuidando no lastimar el producto con rasgaduras o perforaciones, se sugiere hacer este proceso con antelación para que sea más sencillo el manejo de la banda.

Instalación

1. Sujete la banda **GSX WATERSTOP** a la varilla en las orillas ya sea en el ojillo de la banda o con grapas especiales para este proceso, cada 20 cm de cada lado (como se ve en dibujos)

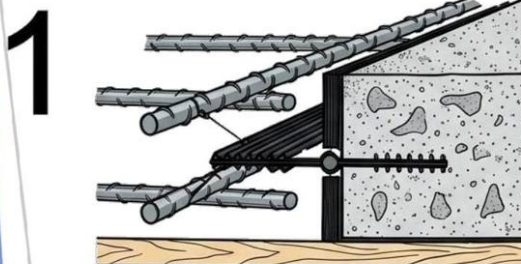

BANDA PVC GSX WATERSTOP SEGUN MODELO Y COLOR



Head Of Pressure	Pound per Lineal Foot
200'	2.99'

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Absorción al Agua	%	0.15 % Máximo	D-570
Resistencia al Desgarre	Lb/in	350/lb.in Mínimo	D-624
Gravedad Especifica (+/- 0.02)	gr/cc	1.34	D-792
Dureza	Shore "A"	75 – 80	ASTM D2240
Resistencia a la Tensión	Mpa	12.2 – 14	ASTM D638
Elongación	%	280 - 400	ASTM D638
Punto Quebradizo (tb) °F	°F	-37	D-746
Resistencia al Ozono	-----	Sin Falla	D-1149
Peralte	Cm	18.7 – 19.3	xxxx
Espesor	mm.	3.6	xxxx
Longitud del Rollo	Mts.	25	xxxx
Peso x Rollo (aprox.)	Kg.	29	xxxx
Extracción Acelerada		CDR- C572-74	
Tensión	Mpa	10.3	D-638
Elongación	%	280	D-638
Efecto al Alcalis		CDR- C572-74	
Cambio de Peso	%	-0.10 a 0.25	-----
Cambio de Dureza	Shore "A"	±5	D-2240

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx




Banda con bulbo 7" — 19 cm (2/2)

Rev. 1 31/10/2023




Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.

2. Es fundamental vaciar el concreto en la primera mitad de la banda **GSX WATERSTOP** y vibrarlo adecuadamente para evitar espacios entre el concreto y la banda. Asimismo, se debe asegurar que el bulbo central permanezca centrado durante el colado, evitando que quede completamente inmerso en el primer vertido.

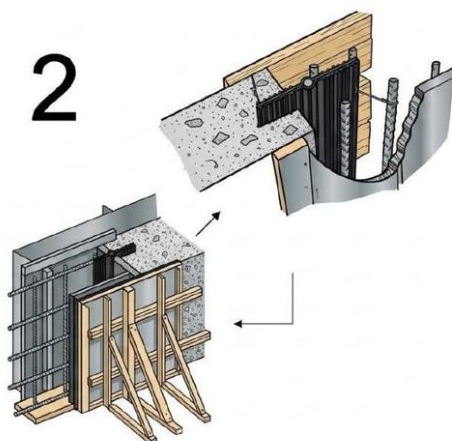

3. Para vaciar el segundo colado, se debe vaciar el concreto en el extremo opuesto de la banda, asegurando que el bulbo central quede completamente cubierto y situado en el centro. Es necesario aplicar vibrado igual que en el primer colado para eliminar espacios vacíos. Mantener el bulbo en el centro es fundamental, ya que ayuda a amortiguar los movimientos estructurales de la construcción.

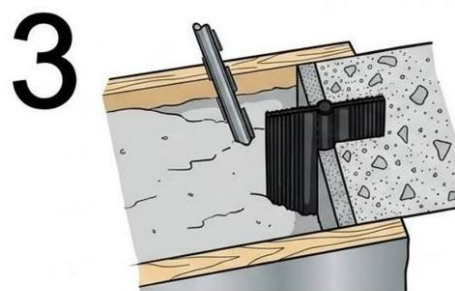

Almacenaje

Debe ser almacenado el rollo de **GSX WATERSTOP** en un lugar limpio libre de grasas y aceites, no expuesto al sol y a una temperatura ambiente no mayor a 50 grados centígrados, de preferencia seco y libre de materiales punzo cortantes, en una estiba no mayor a cuatro rollos.

Riesgos

La banda de **GSX WATERSTOP** es un producto libre de plomo y contaminantes que afecten la salud al contacto con él, es inflamable, solo debe cuidarse el no estar expuesto al sol por un largo tiempo para evitar deformaciones en el producto.

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx



Banda con bulbo 9" — 22 cm (1/2)

Rev. 1 31/10/2023



Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.

Principales Usos

El sello para juntas de concreto **GSX WATERSTOP** se utiliza principalmente en construcciones donde se tengan juntas frías o estructurales que tengan contacto con el manto freático y /o que estén en contacto con el agua, donde se tengan riesgos de movimientos estructurales o de ajuste de suelo, como lo son presas, túneles, puentes, desplantes de una construcción, cisternas, etc.


Preparación

Desenrolle la banda **GSX WATERSTOP** (sello para juntas de concreto) en un lugar libre de aceites y cuidando no lastimar el producto con rasgaduras o perforaciones, se sugiere hacer este proceso con antelación para que sea más sencillo el manejo de la banda.


Instalación

1. Sujete la banda **GSX WATERSTOP** a la varilla en las orillas ya sea en el ojillo de la banda o con grapas especiales para este proceso, cada 20 cm de cada lado (como se ve en dibujos)

1

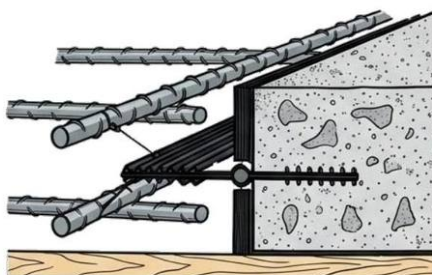

BANDA PVC GSX WATERSTOP SEGUN MODELO Y COLOR



Head Of Pressure	Pound per Lineal Foot
200'	2.99'

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Absorción al Agua	%	0.15 % Máximo	D-570
Resistencia al Desgarre	Lb/in	350/lb.in Mínimo	D-624
Gravedad Específica (+/- 0.02)	gr/cc	1.34	D-792
Dureza	Shore "A"	75 – 80	ASTM D2240
Resistencia a la Tensión	Mpa	12.2 – 14	ASTM D638
Elongación	%	280 - 400	ASTM D638
Punto Quebradizo (tb) °F	°F	-37	D-746
Resistencia al Ozono	-----	Sin Falla	D-1149
Peralte	Cm	21.7 - 22.3	xxxx
Espesor	mm.	3.8	xxxx
Longitud del Rollo	Mts.	25	xxxx
Peso x Rollo (aprox.)	Kg.	35	xxxx
Extracción Acelerada		CDR- C572-74	
Tensión	Mpa	11.9	D-638
Elongación	%	280	D-638
Efecto al Alcalis		CDR- C572-74	
Cambio de Peso	%	-0.10 a 0.25	-----
Cambio de Dureza	Shore "A"	±5	D-2240

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx




Banda con bulbo 9" — 22 cm (2/2)

Rev. 1 31/10/2023




Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.

2. Es fundamental vaciar el concreto en la primera mitad de la banda **GSX WATERSTOP** y vibrarlo adecuadamente para evitar espacios entre el concreto y la banda. Asimismo, se debe asegurar que el bulbo central permanezca centrado durante el colado, evitando que quede completamente inmerso en el primer vertido.

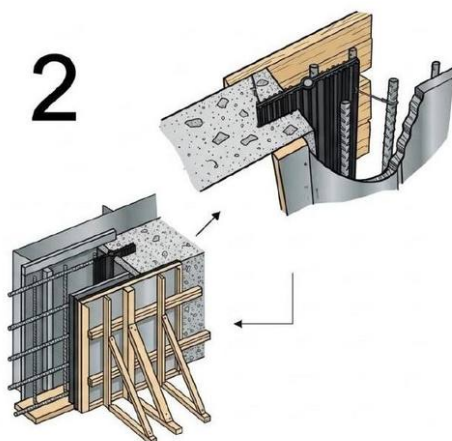

3. Para vaciar el segundo colado, se debe vaciar el concreto en el extremo opuesto de la banda, asegurando que el bulbo central quede completamente cubierto y situado en el centro. Es necesario aplicar vibrado igual que en el primer colado para eliminar espacios vacíos. Mantener el bulbo en el centro es fundamental, ya que ayuda a amortiguar los movimientos estructurales de la construcción.

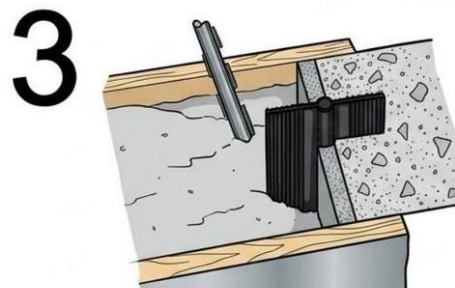

Almacenaje

Debe ser almacenado el rollo de **GSX WATERSTOP** en un lugar limpio libre de grasas y aceites, no expuesto al sol y a una temperatura ambiente no mayor a 50 grados centígrados, de preferencia seco y libre de materiales punzo cortantes, en una estiba no mayor a cuatro rollos.

Riesgos

La banda de **GSX WATERSTOP** es un producto libre de plomo y contaminantes que afecten la salud al contacto con él, es inflamable, solo debe cuidarse el no estar expuesto al sol por un largo tiempo para evitar deformaciones en el producto.

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx



Banda con bulbo 10" — 25 cm (1/2)

Rev. 1 31/10/2023



Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.

Principales Usos

El sello para juntas de concreto **GSX WATERSTOP** se utiliza principalmente en construcciones donde se tengan juntas frías o estructurales que tengan contacto con el manto freático y /o que estén en contacto con el agua, donde se tengan riesgos de movimientos estructurales o de ajuste de suelo, como lo son presas, túneles, puentes, desplantes de una construcción, cisternas, etc.


Preparación

Desenrolle la banda **GSX WATERSTOP** (sello para juntas de concreto) en un lugar libre de aceites y cuidando no lastimar el producto con rasgaduras o perforaciones, se sugiere hacer este proceso con antelación para que sea más sencillo el manejo de la banda.


Instalación

1. Sujete la banda **GSX WATERSTOP** a la varilla en las orillas ya sea en el ojillo de la banda o con grapas especiales para este proceso, cada 20 cm de cada lado (como se ve en dibujos)

1

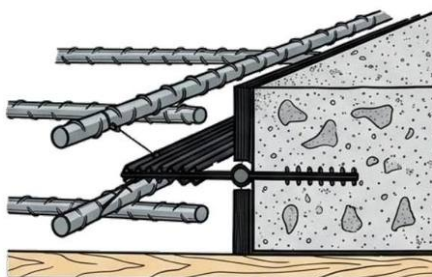

BANDA PVC GSX WATERSTOP SEGUN MODELO Y COLOR



Head Of Pressure	Pound per Lineal Foot
200'	2.99'

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Absorción al Agua	%	0.15 % Máximo	D-570
Resistencia al Desgarre	Lb/in	350/lb.in Mínimo	D-624
Gravedad Específica (+/- 0.02)	gr/cc	1.34	D-792
Dureza	Shore "A"	75 – 80	ASTM D2240
Resistencia a la Tensión	Mpa	12.2 – 14	ASTM D638
Elongación	%	280 - 400	ASTM D638
Punto Quebradizo (tb) °F	°F	-37	D-746
Resistencia al Ozono	-----	Sin Falla	D-1149
Peralte	Cm	24.7 - 25.3	xxxx
Espesor	mm.	4	xxxx
Longitud del Rollo	Mts.	25	xxxx
Peso x Rollo (aprox.)	Kg.	44	xxxx
Extracción Acelerada		CDR- C572-74	
Tensión	Mpa	11.9	D-638
Elongación	%	280	D-638
Efecto al Alcalis		CDR- C572-74	
Cambio de Peso	%	-0.10 a 0.25	-----
Cambio de Dureza	Shore "A"	±5	D-2240

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx




Banda con bulbo 10" — 25 cm (2/2)

Rev. 1 31/10/2023



Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.


2. Es fundamental vaciar el concreto en la primera mitad de la banda **GSX WATERSTOP** y vibrarlo adecuadamente para evitar espacios entre el concreto y la banda. Asimismo, se debe asegurar que el bulbo central permanezca centrado durante el colado, evitando que quede completamente inmerso en el primer vertido.

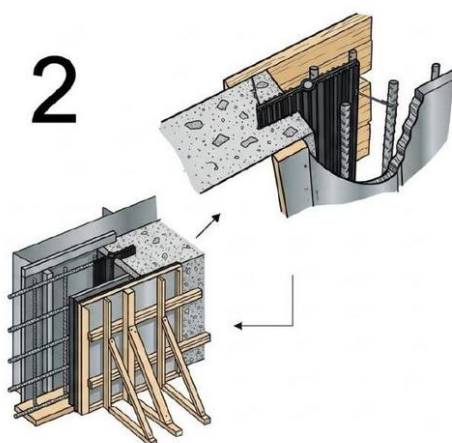

Almacenaje

Debe ser almacenado el rollo de **GSX WATERSTOP** en un lugar limpio libre de grasas y aceites, no expuesto al sol y a una temperatura ambiente no mayor a 50 grados centígrados, de preferencia seco y libre de materiales punzo cortantes, en una estiba no mayor a cuatro rollos.

3. Para vaciar el segundo colado, se debe vaciar el concreto en el extremo opuesto de la banda, asegurando que el bulbo central quede completamente cubierto y situado en el centro. Es necesario aplicar vibrado igual que en el primer colado para eliminar espacios vacíos. Mantener el bulbo en el centro es fundamental, ya que ayuda a amortiguar los movimientos estructurales de la construcción.

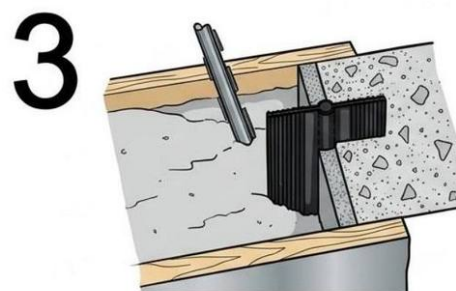

Riesgos

La banda de **GSX WATERSTOP** es un producto libre de plomo y contaminantes que afecten la salud al contacto con él, es inflamable, solo debe cuidarse el no estar expuesto al sol por un largo tiempo para evitar deformaciones en el producto.

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx



Banda con bulbo 12" — 30 cm (1/2)

Rev. 1 31/10/2023



Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.

Principales Usos

El sello para juntas de concreto **GSX WATERSTOP** se utiliza principalmente en construcciones donde se tengan juntas frías o estructurales que tengan contacto con el manto freático y /o que estén en contacto con el agua, donde se tengan riesgos de movimientos estructurales o de ajuste de suelo, como lo son presas, túneles, puentes, desplantes de una construcción, cisternas, etc.


Preparación

Desenrolle la banda **GSX WATERSTOP** (sello para juntas de concreto) en un lugar libre de aceites y cuidando no lastimar el producto con rasgaduras o perforaciones, se sugiere hacer este proceso con antelación para que sea más sencillo el manejo de la banda.


Instalación

1. Sujete la banda **GSX WATERSTOP** a la varilla en las orillas ya sea en el ojillo de la banda o con grapas especiales para este proceso, cada 20 cm de cada lado (como se ve en dibujos)

1

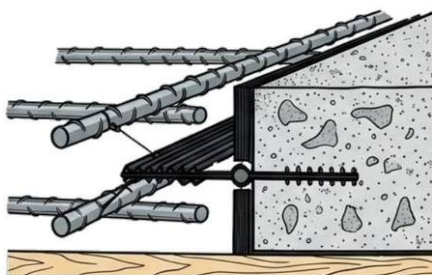

BANDA PVC GSX WATERSTOP SEGUN MODELO Y COLOR



Head Of Pressure	Pound per Lineal Foot
200'	2.99'

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Absorción al Agua	%	0.15 % Máximo	D-570
Resistencia al Desgarre	Lb/in	350/lb.in Mínimo	D-624
Gravedad Específica (+/- 0.02)	gr/cc	1.34	D-792
Dureza	Shore "A"	75 – 80	ASTM D2240
Resistencia a la Tensión	Mpa	12.2 – 14	ASTM D638
Elongación	%	280 - 400	ASTM D638
Punto Quebradizo (tb) °F	°F	-37	D-746
Resistencia al Ozono	-----	Sin Falla	D-1149
Peralte	Cm	29.7 - 30.3	xxxx
Espesor	mm.	4.2	xxxx
Longitud del Rollo	Mts.	25	xxxx
Peso x Rollo (aprox.)	Kg.	57	xxxx
Extracción Acelerada		CDR- C572-74	
Tensión	Mpa	11.9	D-638
Elongación	%	280	D-638
Efecto al Alcalis		CDR- C572-74	
Cambio de Peso	%	-0.10 a 0.25	-----
Cambio de Dureza	Shore "A"	±5	D-2240

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx




Banda con bulbo 12" — 30 cm (2/2)

Rev. 1 31/10/2023




Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.

2. Es fundamental vaciar el concreto en la primera mitad de la banda **GSX WATERSTOP** y vibrarlo adecuadamente para evitar espacios entre el concreto y la banda. Asimismo, se debe asegurar que el bulbo central permanezca centrado durante el colado, evitando que quede completamente inmerso en el primer vertido.

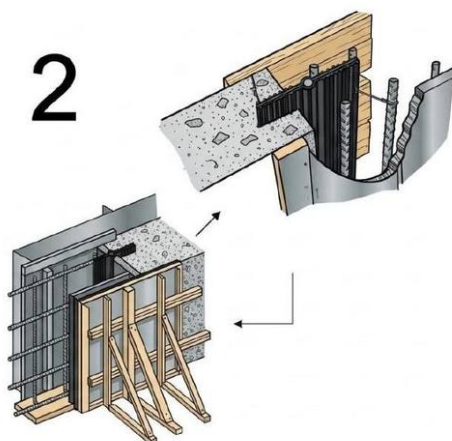

3. Para vaciar el segundo colado, se debe vaciar el concreto en el extremo opuesto de la banda, asegurando que el bulbo central quede completamente cubierto y situado en el centro. Es necesario aplicar vibrado igual que en el primer colado para eliminar espacios vacíos. Mantener el bulbo en el centro es fundamental, ya que ayuda a amortiguar los movimientos estructurales de la construcción.

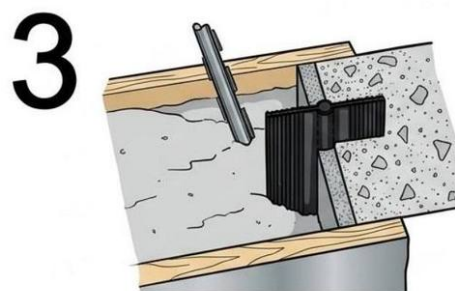

Almacenaje

Debe ser almacenado el rollo de **GSX WATERSTOP** en un lugar limpio libre de grasas y aceites, no expuesto al sol y a una temperatura ambiente no mayor a 50 grados centígrados, de preferencia seco y libre de materiales punzo cortantes, en una estiba no mayor a cuatro rollos.

Riesgos

La banda de **GSX WATERSTOP** es un producto libre de plomo y contaminantes que afecten la salud al contacto con él, es inflamable, solo debe cuidarse el no estar expuesto al sol por un largo tiempo para evitar deformaciones en el producto.

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx



Banda con bulbo 14" — 35 cm (1/2)

Rev. 1 31/10/2023



Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.

Principales Usos

El sello para juntas de concreto **GSX WATERSTOP** se utiliza principalmente en construcciones donde se tengan juntas frías o estructurales que tengan contacto con el manto freático y /o que estén en contacto con el agua, donde se tengan riesgos de movimientos estructurales o de ajuste de suelo, como lo son presas, túneles, puentes, desplantes de una construcción, cisternas, etc.


Preparación

Desenrolle la banda **GSX WATERSTOP** (sello para juntas de concreto) en un lugar libre de aceites y cuidando no lastimar el producto con rasgaduras o perforaciones, se sugiere hacer este proceso con antelación para que sea más sencillo el manejo de la banda.


Instalación

1. Sujete la banda **GSX WATERSTOP** a la varilla en las orillas ya sea en el ojillo de la banda o con grapas especiales para este proceso, cada 20 cm de cada lado (como se ve en dibujos)

1

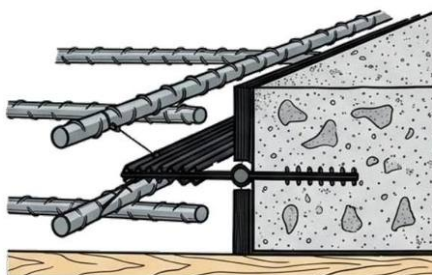

BANDA PVC GSX WATERSTOP SEGUN MODELO Y COLOR



Head Of Pressure	Pound per Lineal Foot
200'	2.99'

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Absorción al Agua	%	0.15 % Máximo	D-570
Resistencia al Desgarre	Lb/in	350/lb.in Mínimo	D-624
Gravedad Específica (+/- 0.02)	gr/cc	1.34	D-792
Dureza	Shore "A"	75 – 80	ASTM D2240
Resistencia a la Tensión	Mpa	12.2 – 14	ASTM D638
Elongación	%	280 - 400	ASTM D638
Punto Quebradizo (tb) °F	°F	-37	D-746
Resistencia al Ozono	-----	Sin Falla	D-1149
Peralte	Cm	34.7 - 35.3	xxxx
Espesor	mm.	5.9	xxxx
Longitud del Rollo	Mts.	25	xxxx
Peso x Rollo (aprox.)	Kg.	82	xxxx
Extracción Acelerada		CDR- C572-74	
Tensión	Mpa	11.9	D-638
Elongación	%	280	D-638
Efecto al Alcalis		CDR- C572-74	
Cambio de Peso	%	-0.10 a 0.25	-----
Cambio de Dureza	Shore "A"	±5	D-2240

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx




Banda con bulbo 14" — 35 cm (2/2)

Rev. 1 31/10/2023




Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.

- Es fundamental vaciar el concreto en la primera mitad de la banda **GSX WATERSTOP** y vibrarlo adecuadamente para evitar espacios entre el concreto y la banda. Asimismo, se debe asegurar que el bulbo central permanezca centrado durante el colado, evitando que quede completamente inmerso en el primer vertido.

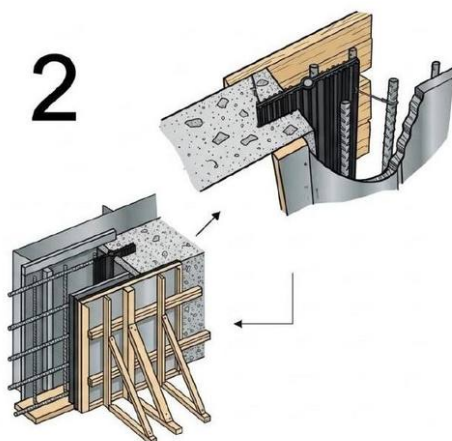

- Para vaciar el segundo colado, se debe vaciar el concreto en el extremo opuesto de la banda, asegurando que el bulbo central quede completamente cubierto y situado en el centro. Es necesario aplicar vibrado igual que en el primer colado para eliminar espacios vacíos. Mantener el bulbo en el centro es fundamental, ya que ayuda a amortiguar los movimientos estructurales de la construcción.

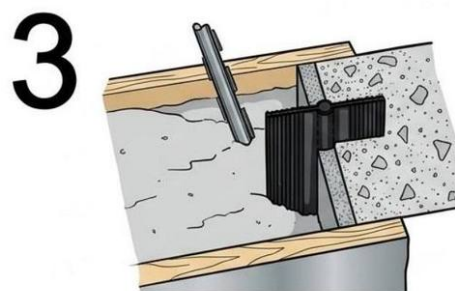

Almacenaje

Debe ser almacenado el rollo de **GSX WATERSTOP** en un lugar limpio libre de grasas y aceites, no expuesto al sol y a una temperatura ambiente no mayor a 50 grados centígrados, de preferencia seco y libre de materiales punzo cortantes, en una estiba no mayor a cuatro rollos.

Riesgos

La banda de **GSX WATERSTOP** es un producto libre de plomo y contaminantes que afecten la salud al contacto con él, es inflamable, solo debe cuidarse el no estar expuesto al sol por un largo tiempo para evitar deformaciones en el producto.

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx



Banda lisa — 20 cm (1/2)

Rev. 1 31/10/2023



Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.

Principales Usos

El sello para juntas de concreto **GSX WATERSTOP** se utiliza principalmente en construcciones donde se tengan juntas frías o estructurales que tengan contacto con el manto freático y /o que estén en contacto con el agua, donde se tengan riesgos de movimientos estructurales o de ajuste de suelo, como lo son presas, túneles, puentes, desplantes de una construcción, cisternas, etc.


Preparación

Desenrolle la banda **GSX WATERSTOP** (sello para juntas de concreto) en un lugar libre de aceites y cuidando no lastimar el producto con rasgaduras o perforaciones, se sugiere hacer este proceso con antelación para que sea más sencillo el manejo de la banda.


Instalación

1. Sujete la banda **GSX WATERSTOP** a la varilla en las orillas ya sea en el ojillo de la banda o con grapas especiales para este proceso, cada 20 cm de cada lado (como se ve en dibujos)

1

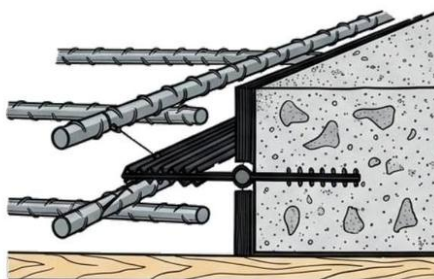

BANDA PVC GSX WATERSTOP SEGUN MODELO Y COLOR



Head Of Pressure	Pound per Lineal Foot
200'	2.99'

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Absorción al Agua	%	0.15 % Máximo	D-570
Resistencia al Desgarre	Lb/in	350/lb.in Mínimo	D-624
Gravedad Específica (+/- 0.02)	gr/cc	1.34	D-792
Dureza	Shore "A"	75 – 80	ASTM D2240
Resistencia a la Tensión	Mpa	12.2 – 14	ASTM D638
Elongación	%	280 - 400	ASTM D638
Punto Quebradizo (tb) °F	°F	-37	D-746
Resistencia al Ozono	-----	Sin Falla	D-1149
Peralte	Cm	19.7 - 20.3	xxxx
Espesor	mm.	4	xxxx
Longitud del Rollo	Mts.	25	xxxx
Peso x Rollo (aprox.)	Kg.	32	xxxx
Extracción Acelerada CDR- C572-74			
Tensión	Mpa	11.9	D-638
Elongación	%	280	D-638
Efecto al Alcalis CDR- C572-74			
Cambio de Peso	%	-0.10 a 0.25	-----
Cambio de Dureza	Shore "A"	±5	D-2240

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx




Banda lisa — 20 cm (2/2)

Rev. 1 31/10/2023



Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.


2. Es fundamental vaciar el concreto en la primera mitad de la banda **GSX WATERSTOP** y vibrarlo adecuadamente para evitar espacios entre el concreto y la banda. Asimismo, se debe asegurar que el bulbo central permanezca centrado durante el colado, evitando que quede completamente inmerso en el primer vertido.

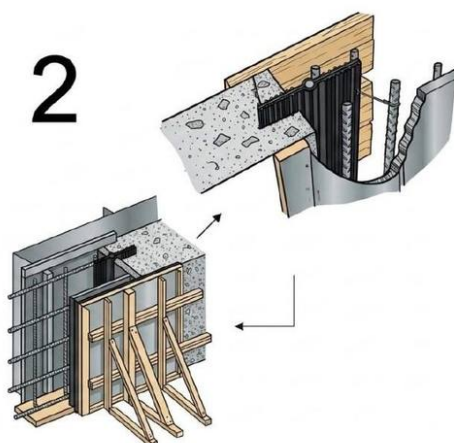

Almacenaje

Debe ser almacenado el rollo de **GSX WATERSTOP** en un lugar limpio libre de grasas y aceites, no expuesto al sol y a una temperatura ambiente no mayor a 50 grados centígrados, de preferencia seco y libre de materiales punzo cortantes, en una estiba no mayor a cuatro rollos.

3. Para vaciar el segundo colado, se debe vaciar el concreto en el extremo opuesto de la banda, asegurando que el bulbo central quede completamente cubierto y situado en el centro. Es necesario aplicar vibrado igual que en el primer colado para eliminar espacios vacíos. Mantener el bulbo en el centro es fundamental, ya que ayuda a amortiguar los movimientos estructurales de la construcción.

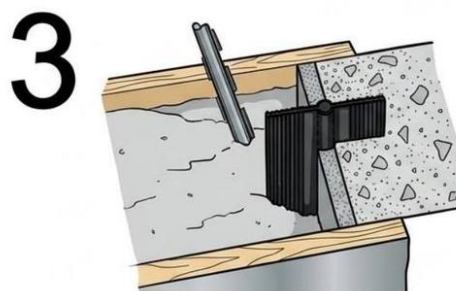

Riesgos

La banda de **GSX WATERSTOP** es un producto libre de plomo y contaminantes que afecten la salud al contacto con él, es inflamable, solo debe cuidarse el no estar expuesto al sol por un largo tiempo para evitar deformaciones en el producto.

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx




Banda lisa — 40 cm (1/2)

Rev. 1 31/10/2023



Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.

BANDA PVC GSX WATERSTOP SEGUN MODELO Y COLOR



Head Of Pressure	Pound per Lineal Foot
200'	2.99'

Principales Usos

El sello para juntas de concreto **GSX WATERSTOP** se utiliza principalmente en construcciones donde se tengan juntas frías o estructurales que tengan contacto con el manto freático y /o que estén en contacto con el agua, donde se tengan riesgos de movimientos estructurales o de ajuste de suelo, como lo son presas, túneles, puentes, desplantes de una construcción, cisternas, etc.


Preparación

Desenrolle la banda **GSX WATERSTOP** (sello para juntas de concreto) en un lugar libre de aceites y cuidando no lastimar el producto con rasgaduras o perforaciones, se sugiere hacer este proceso con antelación para que sea más sencillo el manejo de la banda.

Instalación

1. Sujete la banda **GSX WATERSTOP** a la varilla en las orillas ya sea en el ojillo de la banda o con grapas especiales para este proceso, cada 20 cm de cada lado (como se ve en dibujos)

1

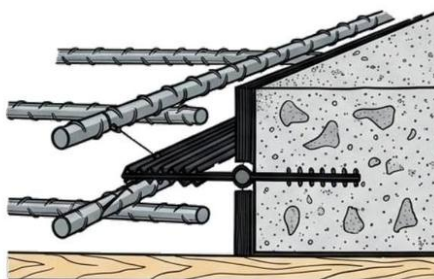

ESPECIFICACIONES			
Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Absorción al Agua	%	0.15 % Máximo	D-570
Resistencia al Desgarre	Lb/in	350/lb.in Mínimo	D-624
Gravedad Específica (+/- 0.02)	gr/cc	1.34	D-792
Dureza	Shore "A"	75 – 80	ASTM D2240
Resistencia a la Tensión	Mpa	12.2 – 14	ASTM D638
Elongación	%	280 - 400	ASTM D638
Punto Quebradizo (tb) °F	°F	-37	D-746
Resistencia al Ozono	-----	Sin Falla	D-1149
Peralte	Cm	39.7 - 40.3	xxxx
Espesor	mm.	5	xxxx
Longitud del Rollo	Mts.	25	xxxx
Peso x Rollo (aprox.)	Kg.	71	xxxx
Extracción Acelerada		CDR- C572-74	
Tensión	Mpa	11.9	D-638
Elongación	%	280	D-638
Efecto al Alcalis		CDR- C572-74	
Cambio de Peso	%	-0.10 a 0.25	-----
Cambio de Dureza	Shore "A"	±5	D-2240

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx




Banda lisa — 40 cm (2/2)

Rev. 1 31/10/2023




Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.

2. Es fundamental vaciar el concreto en la primera mitad de la banda **GSX WATERSTOP** y vibrarlo adecuadamente para evitar espacios entre el concreto y la banda. Asimismo, se debe asegurar que el bulbo central permanezca centrado durante el colado, evitando que quede completamente inmerso en el primer vertido.

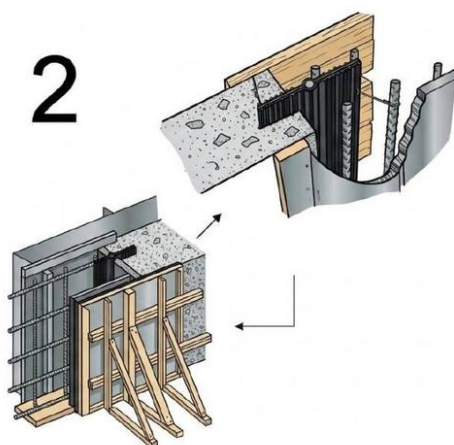

3. Para vaciar el segundo colado, se debe vaciar el concreto en el extremo opuesto de la banda, asegurando que el bulbo central quede completamente cubierto y situado en el centro. Es necesario aplicar vibrado igual que en el primer colado para eliminar espacios vacíos. Mantener el bulbo en el centro es fundamental, ya que ayuda a amortiguar los movimientos estructurales de la construcción.

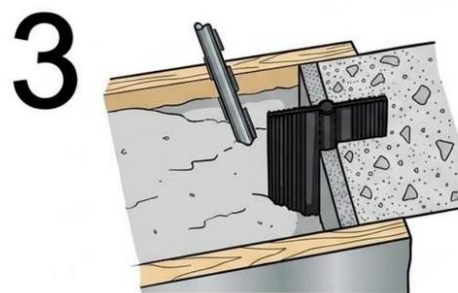

Almacenaje

Debe ser almacenado el rollo de **GSX WATERSTOP** en un lugar limpio libre de grasas y aceites, no expuesto al sol y a una temperatura ambiente no mayor a 50 grados centígrados, de preferencia seco y libre de materiales punzo cortantes, en una estiba no mayor a cuatro rollos.

Riesgos

La banda de **GSX WATERSTOP** es un producto libre de plomo y contaminantes que afecten la salud al contacto con él, es inflamable, solo debe cuidarse el no estar expuesto al sol por un largo tiempo para evitar deformaciones en el producto.

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx



Banda lisa — 60 cm (1/2)

Rev. 1 31/10/2023



Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.

Principales Usos

El sello para juntas de concreto **GSX WATERSTOP** se utiliza principalmente en construcciones donde se tengan juntas frías o estructurales que tengan contacto con el manto freático y /o que estén en contacto con el agua, donde se tengan riesgos de movimientos estructurales o de ajuste de suelo, como lo son presas, túneles, puentes, desplantes de una construcción, cisternas, etc.


Preparación

Desenrolle la banda **GSX WATERSTOP** (sello para juntas de concreto) en un lugar libre de aceites y cuidando no lastimar el producto con rasgaduras o perforaciones, se sugiere hacer este proceso con antelación para que sea más sencillo el manejo de la banda.


Instalación

1. Sujete la banda **GSX WATERSTOP** a la varilla en las orillas ya sea en el ojillo de la banda o con grapas especiales para este proceso, cada 20 cm de cada lado (como se ve en dibujos)

1

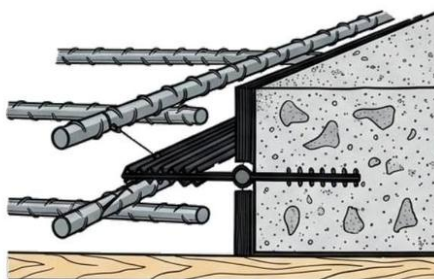

BANDA PVC GSX WATERSTOP SEGUN MODELO Y COLOR



Head Of Pressure	Pound per Lineal Foot
200'	2.99'

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Absorción al Agua	%	0.15 % Máximo	D-570
Resistencia al Desgarre	Lb/in	350/lb.in Mínimo	D-624
Gravedad Específica (+/- 0.02)	gr/cc	1.34	D-792
Dureza	Shore "A"	75 – 80	ASTM D2240
Resistencia a la Tensión	Mpa	12.2 – 14	ASTM D638
Elongación	%	280 - 400	ASTM D638
Punto Quebradizo (tb) °F	°F	-37	D-746
Resistencia al Ozono	-----	Sin Falla	D-1149
Peralte	Cm	59.7 - 60.3	xxxx
Espesor	mm.	6	xxxx
Longitud del Rollo	Mts.	25	xxxx
Peso x Rollo (aprox.)	Kg.	115	xxxx
Extracción Acelerada		CDR- C572-74	
Tensión	Mpa	11.9	D-638
Elongación	%	280	D-638
Efecto al Alcalis		CDR- C572-74	
Cambio de Peso	%	-0.10 a 0.25	-----
Cambio de Dureza	Shore "A"	±5	D-2240

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx




Banda lisa — 60 cm (2/2)

Rev. 1 31/10/2023



Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.


2. Es fundamental vaciar el concreto en la primera mitad de la banda **GSX WATERSTOP** y vibrarlo adecuadamente para evitar espacios entre el concreto y la banda. Asimismo, se debe asegurar que el bulbo central permanezca centrado durante el colado, evitando que quede completamente inmerso en el primer vertido.

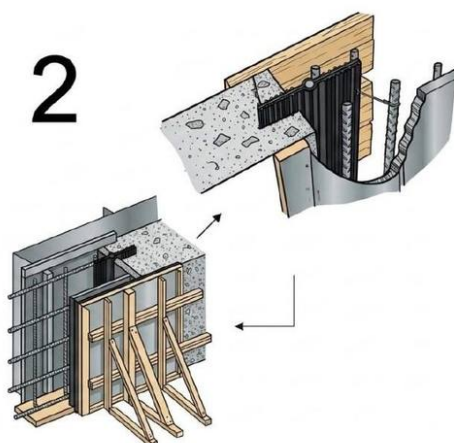

Almacenaje

Debe ser almacenado el rollo de **GSX WATERSTOP** en un lugar limpio libre de grasas y aceites, no expuesto al sol y a una temperatura ambiente no mayor a 50 grados centígrados, de preferencia seco y libre de materiales punzo cortantes, en una estiba no mayor a cuatro rollos.

3. Para vaciar el segundo colado, se debe vaciar el concreto en el extremo opuesto de la banda, asegurando que el bulbo central quede completamente cubierto y situado en el centro. Es necesario aplicar vibrado igual que en el primer colado para eliminar espacios vacíos. Mantener el bulbo en el centro es fundamental, ya que ayuda a amortiguar los movimientos estructurales de la construcción.

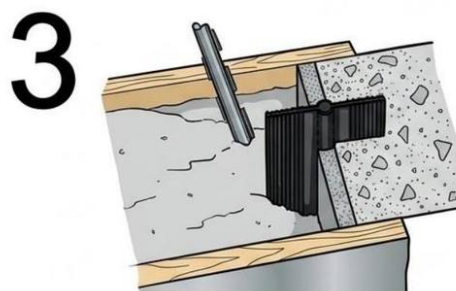

Riesgos

La banda de **GSX WATERSTOP** es un producto libre de plomo y contaminantes que afecten la salud al contacto con él, es inflamable, solo debe cuidarse el no estar expuesto al sol por un largo tiempo para evitar deformaciones en el producto.

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx



Acabados

Perfiles plásticos para acabados en construcción

Base Junta de PVC 1

Rev. 1 31/10/2023

Descripción

Es un perfil premoldeado de plástico que se coloca en el concreto fresco generando una junta de control que evita agrietamientos en pisos y pavimentos.

Ventajas

- Reduce el tiempo y optimiza el proceso constructivo de pisos de concreto ya que elimina el uso de volteador o cortadora de disco.
- Al quedar ahogada en el concreto no requiere el uso de sellador de juntas.
- De fácil y rápida colocación.
- Disponible en varias medidas.

Usos Recomendados


Diseñada para la formación de juntas de control definidas en la construcción de pisos y pavimentos de concreto, a fin de prevenir agrietamientos aleatorios, que se producen tanto por efecto de contracción durante el periodo de fraguado, como por cambios térmicos y movimientos estructurales de elementos colindantes.

- Alto: 1"
- Largo: 3.05 mts.
- Color de línea: negro o cualquier color que el cliente solicite.
- Presentación: Paquete con 50 piezas.

BASE JUNTA 1"

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Dureza	Shore "D"	76 - 82	ASTM D42240
Resistencia al impacto	Kg cm/cm2	16 - 40	ASTM D4226
Resistencia a la tensión	Kg/cm2	450	ASTM D638
Resistencia a la Flexión	Kg/cm2	850	ASTM D790
Gravedad específica	Kg/cm2	1.42 - 1.46	ASTM D792
Estabilidad Termica	Minutos	45	ASTM-2115
Peso por pieza	Grs	333	N/A

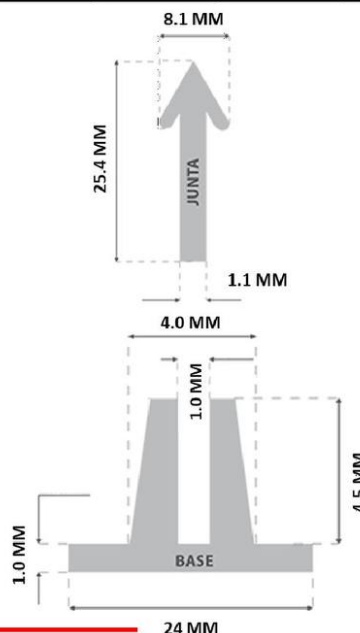

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Base Junta de PVC 1.5

Rev. 1 31/10/2023

Descripción

Es un perfil premoldeado de plástico que se coloca en el concreto fresco generando una junta de control que evita agrietamientos en pisos y pavimentos.

Ventajas

- Reduce el tiempo y optimiza el proceso constructivo de pisos de concreto ya que elimina el uso de volteador o cortadora de disco.
- Al quedar ahogada en el concreto no requiere el uso de sellador de juntas.
- De fácil y rápida colocación.
- Disponible en varias medidas.

Usos Recomendados

Diseñada para la formación de juntas de control definidas en la construcción de pisos y pavimentos de concreto, a fin de prevenir agrietamientos aleatorios, que se producen tanto por efecto de contracción durante el periodo de fraguado, como por cambios térmicos y movimientos estructurales de elementos colindantes.


- Alto: 1.5"
- Largo: 3.05 mts.
- Color de línea: negro o cualquier color que el cliente solicite.
- Presentación: Paquete con 50 piezas.

Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.

BASE JUNTA 1.5"

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Dureza	Shore "D"	76 - 82	ASTM D42240
Resistencia al impacto	Kg cm/cm2	16 - 40	ASTM D4226
Resistencia a la tensión	Kg/cm2	450	ASTM D638
Resistencia a la Flexión	Kg/cm2	850	ASTM D790
Gravedad específica	Kg/cm2	1.42 - 1.46	ASTM D792
Estabilidad Termica	Minutos	45	ASTM-2115
Peso por pieza	Grs	427	N/A

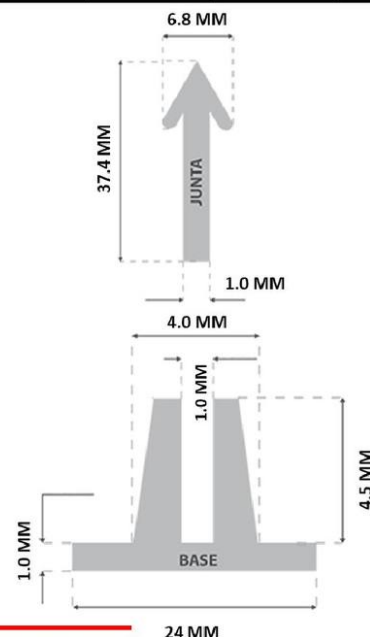

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Cinta Rígida

Rev. 1 31/10/2023



Descripción

La cinta rigida se utilizan para aislante de clavija.

Está elaborado en PVC rigido de alta calidad en diferentes colores, con compuesto 100% virgen.

- Color de linea: Negro ó cualquier color que solicite el cliente.
- Presentación: Rollo de 10 kg.


CINTA RIGIDA

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación mínima	Norma
Dureza	Shore D	73	ASTM D2240
Resistencia a la tensión	Kg/cm2	450	ASTM D638
Elongación a la flexión	Kg/cm2	850	ASTM D790
Resistencia al impacto	Kg cm/cm2	30	ASTM D74226

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	ASTM D543
Flamabilidad	-	Ninguno	NMX-E-025 SCFI-2000

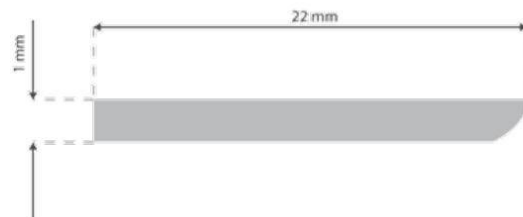

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Zoclo Vinílico

Rev. 1 31/10/2023

Descripción

Recubrimiento que evita que los muros se ensucien o se mojen durante la limpieza de los pisos; también es un protector contra golpes de sillas, zapatos o muebles, debido a que tiene una altura de 7 cm.

Está elaborado en PVC de alta calidad en diferentes colores. Es resistente por lo que se puede lavar.

Tiene un largo de 100 metros que puede cortarse a la medida requerida y para su colocación se debe aplicar pegamento en su parte posterior y colocarlo en la posición deseada.

Está fabricada con compuesto 100% virgen, de alta calidad.

- Color de línea: Negro, Gris, Café cualquier color que solicite el cliente.
- Presentación: Rollo de 100 mts.


ZOCLO VINILICO 7 CM

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso Específico	Grs/cm3	1.55 - 1.65	ASTM D792
Dureza	Shore A	90 - 95	ASTM D2240
Elongación a la Ruptura	%	200 - 320	ASTM D638
Resistencia a la tensión	mpa	12 - 13.4	ASTM D638
Espesor	mm	0.7	-
Longitud	mts.	100	-
Ancho	cm	7	-

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572 74
Flamabilidad	-	Auto extingible	NMX-025-SCFI-2000

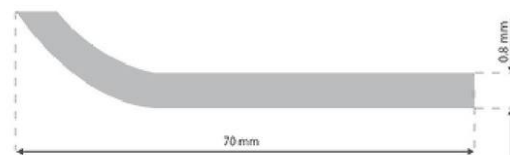

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Cubre Malla PVC

Rev. 1 31/10/2023


CINTA CUBRE MALLA

Descripción

Cinta cubre malla para ser instalada en cercas de malla ciclónica para dar privacidad, está manufacturada con resina de PVC virgen y con protección contra los rayos ultravioleta del sol.

Para climas extremos se recomienda la cinta cubre de 1 mm de espesor para evitar deformaciones con los cambios de clima y darle mayor tiempo de vida.

- Ancho 5.8 cm.
- Espesor 1 mm.
- Color Verde Bandera o cualquier color que solicite el cliente.
- Rendimiento 10.8 m2
- Presentación Rollo de 10 kg

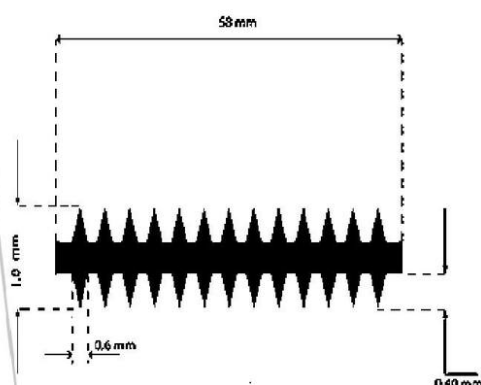

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso específico	Grs/cm3	1.55 - 1.65	ASTM D792
Dureza	Shore A	90 -95	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	200 - 320	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 13.5	ASTM D638
Espesor	mm.	1	xxxx

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Alta Resistencia	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572 74
Flamabilidad	-	auto extingible	NMX-E-025 SCFI-2000

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsxx.mx

Vinil de Grapa


Rev. 1 31/10/2023

Descripción

Las tiras del vinil grapa se utilizan para cubrir el espacio que queda en el piso en falso.

Está elaborado en PVC rígido de alta calidad en diferentes colores, con compuesto 100% virgen.

- Color de línea: Negro, gris, café ó cualquier color que solicite el cliente.
- Presentación: Paquete de 100 piezas.

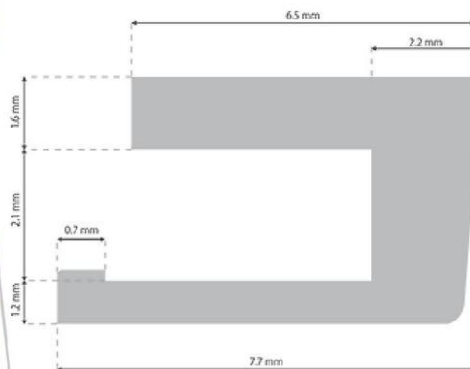

VINIL GRAPA

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación mínima	Norma
Dureza	Shore D	73	ASTM D2240
Resistencia a la tensión	Kg/cm2	450	ASTM D638
Elongación a la flexión	Kg/cm2	850	ASTM D790
Resistencia al impacto	Kg cm/cm2	30	ASTM D74226

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	ASTM D543
Flamabilidad	-	Ninguno	NMX-E-025-SCFI-2000

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Vinil de PVC tipo Escuadra

Rev. 1 31/10/2023




Descripción

Las tiras del vinil tipo escuadra se utilizan para cubrir el espacio que queda en el piso en falso.

Está elaborado en PVC rígido de alta calidad en diferentes colores, con compuesto 100% virgen.

- Color de línea: Negro ó cualquier color que solicite el cliente.
- Presentación: Paquete de 100 piezas.

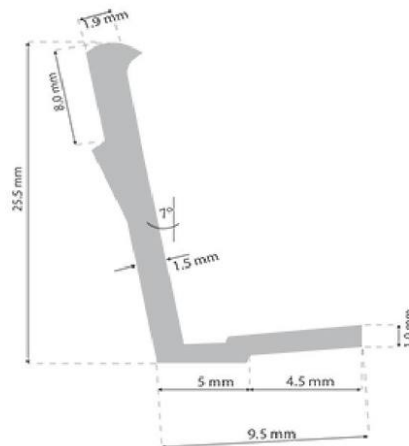

VINIL TIPO ESCUADRA

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación mínima	Norma
Dureza	Shore D	73	ASTM D2240
Resistencia a la tensión	Kg/cm ²	450	ASTM D638
Elongación a la flexión	Kg/cm ²	850	ASTM D790
Resistencia al impacto	Kg cm/cm ²	30	ASTM D74226

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	ASTM D543
Flamabilidad	-	Ninguno	NMX-E-025 SCFI-2000

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Moldura "T" 18.5

Rev. 1 31/10/2023



Descripción

Las tiras de moldura T se utilizan para puertas, entradas de habitaciones, decoración de alfombras, bordes de escaleras u otros lugares donde se cruzan dos superficies de pisos irregulares.

Está elaborado en PVC rígido de alta calidad en diferentes colores, con compuesto 100% virgen.

- Color de línea: Negro, Gris, Café cualquier color que solicite el cliente.
- Presentación: Paquete de 100 piezas.


MOLDURA "T" 18.5 MM

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación mínima	Norma
Dureza	Shore D	73	ASTM D2240
Resistencia a la tensión	Kg/cm ²	450	ASTM D638
Elongación a la flexión	Kg/cm ²	850	ASTM D790
Resistencia al impacto	Kg cm/cm ²	30	ASTM D74226

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	ASTM D543
Flamabilidad	-	Ninguno	NMX-E-025 SCFI-2000

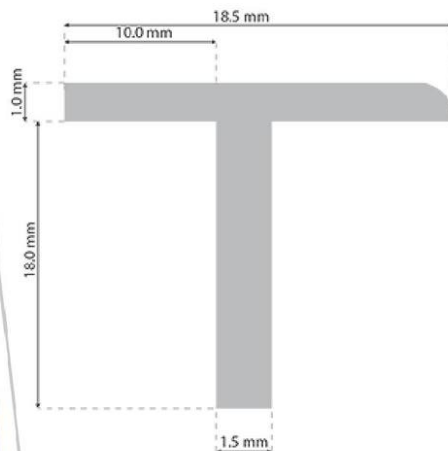

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Aislante de PVC para Riel

Rev. 1 31/10/2023



Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.

Descripción

El aislante de PVC para riel se utiliza para aislamiento del cable.

Está elaborado en PVC rígido de alta calidad en diferentes colores, con compuesto 100% virgen.

► Color de línea: Negro ó cualquier color que solicite el cliente.

► Presentación: Paquete de 50 pzas.


AISLANTE DE PVC PARA RIEL

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación mínima	Norma
Dureza	Shore D	73	ASTM D2240
Resistencia a la tensión	Kg/cm2	450	ASTM D638
Elongación a la flexión	Kg/cm2	850	ASTM D790
Resistencia al impacto	Kg cm/cm2	30	ASTM D74226

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	ASTM D543
Flamabilidad	-	Ninguno	NMX-E-025 SCFI-2000

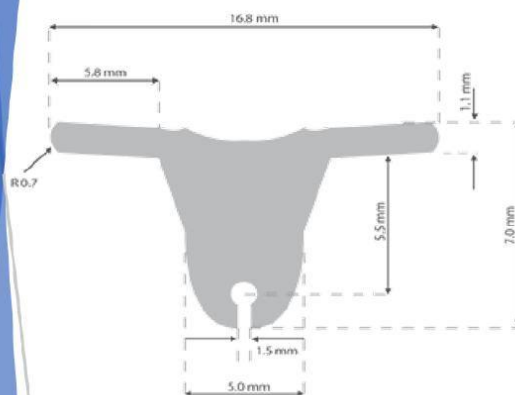

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Vinilos / Ventanería

Perfiles y sellos para ventanería de aluminio y PVC

Vinilo Hongo

Rev. 1 31/10/2023



Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.


VINIL HONGO 8 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruido utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen

- ▶ Ancho: 8 mm.
- ▶ Colores de línea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.
- ▶ Presentación: Rollo de 10 kg

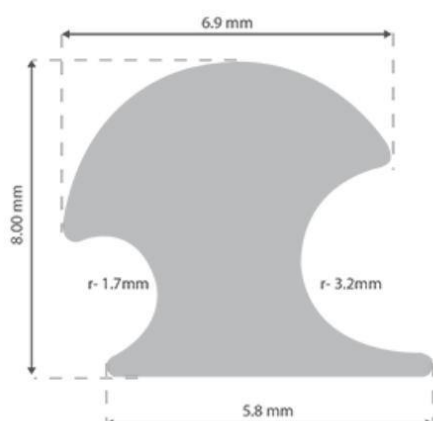

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso específico	Grs/cm ³	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 - 63	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572 74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx



Vinil Felpa

Rev. 1 31/10/2023

VINIL FELPA 5 MM

Descripción


El vinil es un empaque extruido utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen

- Ancho: 5 mm.
- Colores de línea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.
- Presentación: Rollo de 10 kg

ESPECIFICACIONES			
Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso específico	Grs/cm ³	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 - 63	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572 74

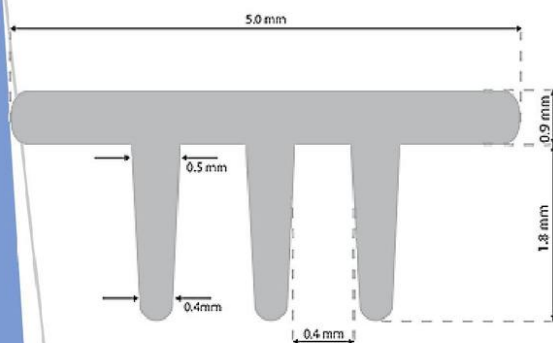

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx



Doble Arpón

Rev. 1 31/10/2023



Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.

VINIL DOBLE ARPON 22 MM

Descripción


El vinil es un empaque extruido utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen

- Ancho: 22 mm.
- Colores de linea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.
- Presentación: Rollo de 10 kg

ESPECIFICACIONES			
Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso específico	Grs/cm3	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 - 63	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74

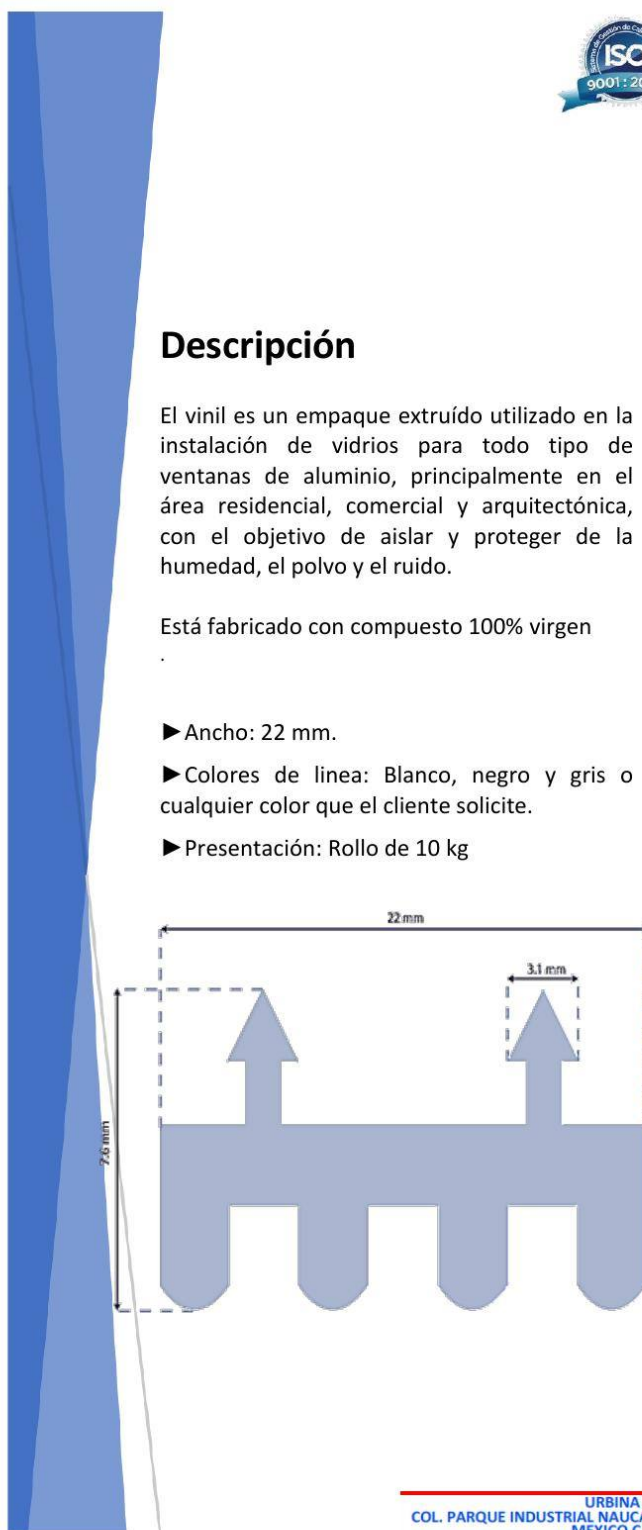

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx



Vinil Puerta Batiente

Rev. 1 31/10/2023


VINIL PUERTA BATIENTE 7 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruido utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen

- Ancho: 7 mm.
- Colores de línea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.
- Presentación: Rollo de 10 kg

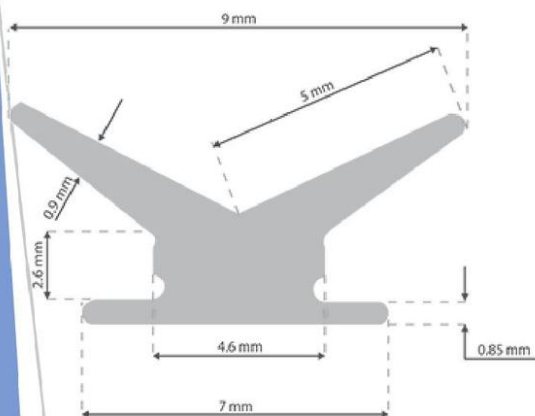

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso específico	Grs/cm ³	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 - 63	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572 74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Cañuela K990

Rev. 1 31/10/2023



Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.


VINIL CAÑUELA 7.8 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruido utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen

- Ancho: 7.8 mm.
- Colores de línea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.
- Presentación: Rollo de 10 kg

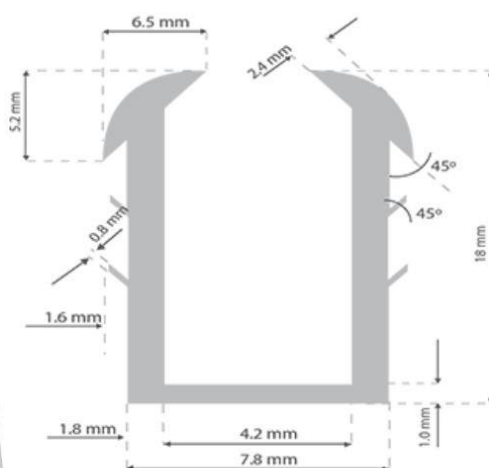

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso específico	Grs/cm ³	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 - 63	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx



Cañuela 16 mm

Rev. 1 31/10/2023



Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.


VINIL CAÑUELA 16 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruido utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen

- Ancho: 16 mm.
- Colores de línea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.
- Presentación: Rollo de 10 kg

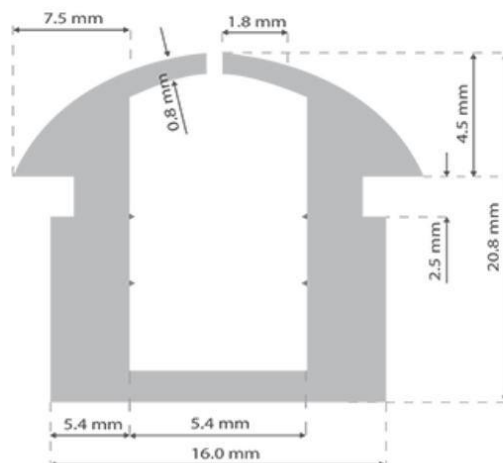

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso específico	Grs/cm ³	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 - 63	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx



Bastón Cuña 9 mm

Rev. 1 31/10/2023



VINIL BASTON 9 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruido utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen


- Ancho: 9 mm.
- Colores de línea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.
- Presentación: Rollo de 10 kg

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso específico	Grs/cm3	1.3 -1.4	ASTM D792
Dureza	Shore A	88 - 94	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	280 - 350	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74

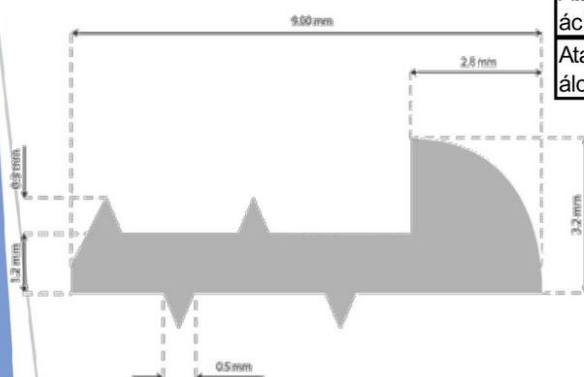

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx



Cuña 10 mm

Rev. 1 31/10/2023



Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.


VINIL CUÑA 10 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruido utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen

- Ancho: 10 mm.
- Colores de línea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.
- Presentación: Rollo de 10 kg

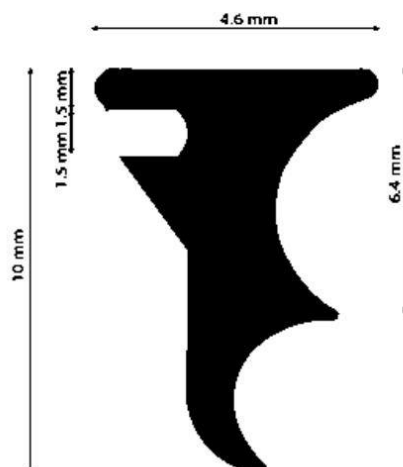

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso específico	Grs/cm ³	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 - 63	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572 74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx



Pata de Cochino

Rev. 1 31/10/2023


VINIL PATA DE COCHINO 19 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruido utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen

- Ancho: 19 mm.
- Colores de línea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.
- Presentación: Rollo de 10 kg

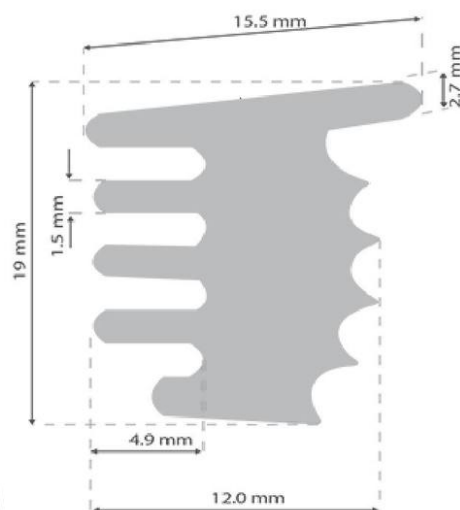

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso específico	Grs/cm3	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 - 62	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572 74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx



Moldura S

Rev. 1 31/10/2023


MOLDURA "S" 24 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruido utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen

- Ancho: 24 mm.
- Color: Negro.
- Presentación: Rollo de 10 kg

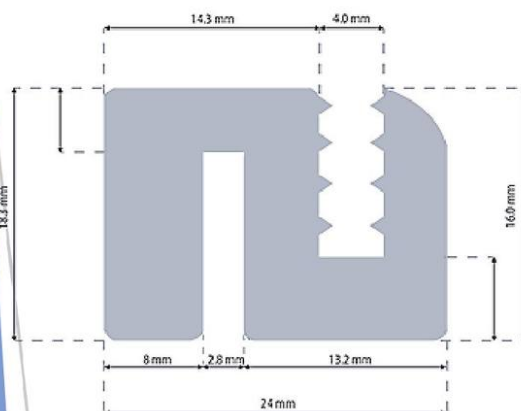

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso específico	Grs/cm ³	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	76 - 80	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	280 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572 74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Vinil Respaldo

Rev. 1 31/10/2023

VINIL RESPALDO 12 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruido utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen


- Ancho: 12 mm.
- Colores de línea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.
- Presentación: Rollo de 10 kg

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso específico	Grs/cm3	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 - 62	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74

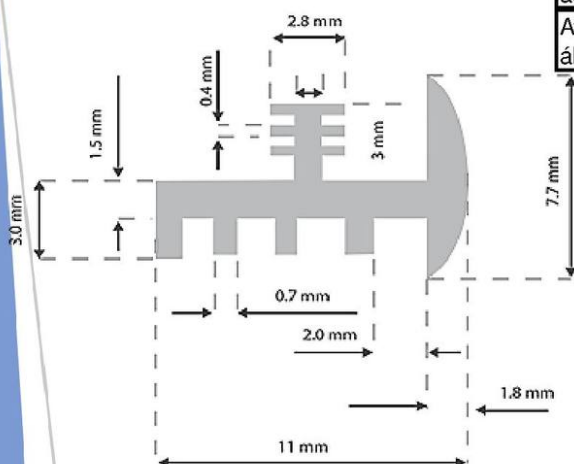

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Industria Automotriz

Componentes plásticos para la industria automotriz

Funda para Arnés Automotriz y para la Industria en General

Rev. 1 31/10/2023

FUNDA PARA ARNES ELECTRICO 4 a 50 mm

Descripción


La funda para arnes electrico de PVC está hecha de material de policloruro de vinilo con excelente rendimiento de aislamiento y suavidad, resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión y retardante de flama.

El tubo de PVC se utiliza para aislamiento, manejo de arnés de cables y cables transformadores, como componentes electrónicos, electrodomésticos, automóviles, maquinaria, etc.

Está fabricado con compuesto 100% virgen, cumpliendo con los requerimientos de la norma DIN, flama, resistencia y al intemperismo.

► Color de línea: Negro o cualquier color que el cliente solicite.

► Presentación: Rollo de 100 mts.

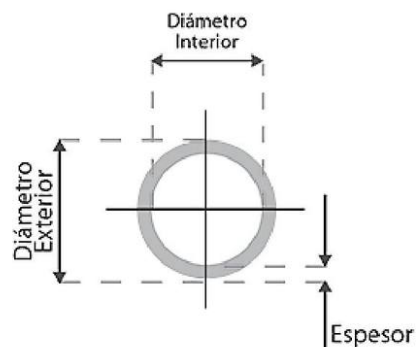

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso específico	Grs/cm3	1.30 - 1.40	DIN 40621
Dureza	Shore A	86 - 92	DIN 40621
Elongación a la ruptura	%	200 - 350	DIN 40621
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 13.5	DIN 40621
Diámetro Interno	mm	4 a 50	DIN 40621
Expesor de Pared	mm	0.6 - 0.75	DIN 40621
Diámetro externo	mm	11.4	DIN 40621

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572 74
Flamabilidad	-	Auto extingible	NMX-025-SCFI-2000

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53469
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx


Remate para Estribo Automotriz

Rev. 1 31/10/2023

Descripción

Remate para estribo VW, está fabricada con compuesto 100% virgen, de alta calidad.

- Color de línea: Negro.
- Presentación: Rollo de 10 kg.

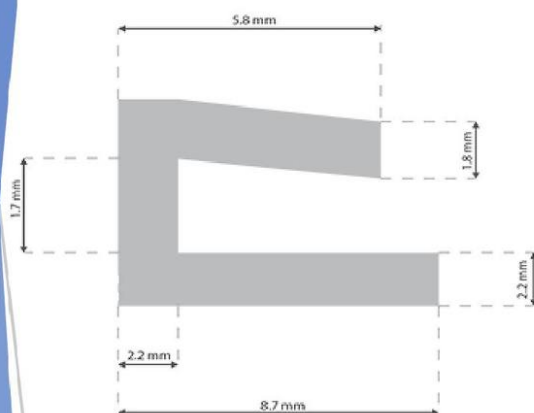

REMATE PARA ESTRIBO

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso Específico	Grs/cm3	1.35 - 1.45	ASTM D792
Dureza	Shore A	78 - 84	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	200 - 350	ASTM D638
Resistencia a la tensión	mpa	12 - 13.5	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572 74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Tapete para Estribo Automotriz

Rev. 1 31/10/2023

Descripción

Tapete para escribo VW, está fabricada con compuesto 100% virgen, de alta calidad.

- Color de linea: Negro.
- Presentación: Rollo de diferentes kgs.


TAPETE PARA ESTRIBO

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso Específico	Grs/cm3	1.35 - 1.45	ASTM D792
Dureza	Shore A	78 - 84	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	200 - 350	ASTM D638
Resistencia a la tensión	mpa	12 - 13.5	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572 74

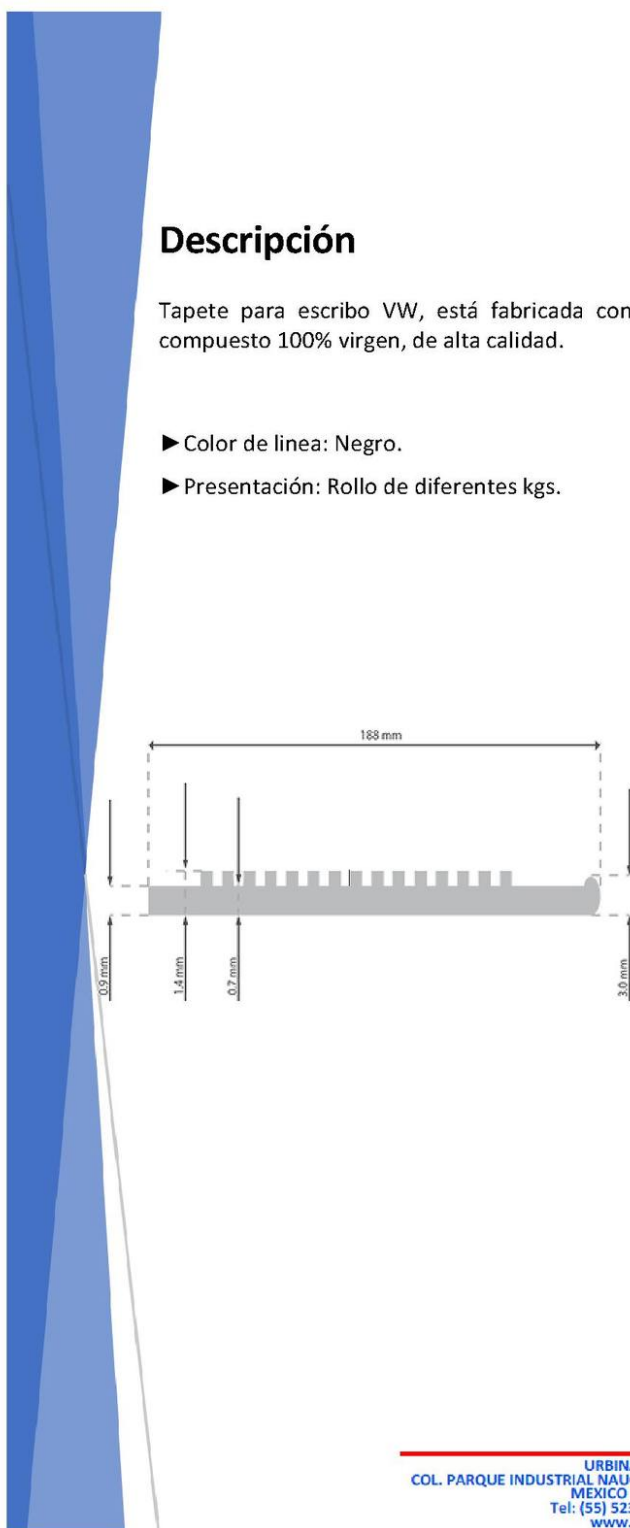

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx


Cubre Salpicadera

Rev. 1 31/10/2023

Descripción

Vivo salpicadera para VW, está fabricada con compuesto 100% virgen, de alta calidad.

- Color de línea: Negro.
- Presentación: Rollo de 10 kg.

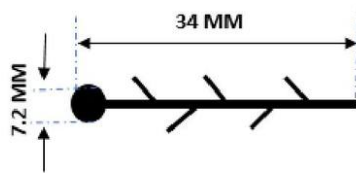

VIVO SALPICADERA 34 MM

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso Específico	Grs/cm3	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	75 - 82	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	280 - 400	ASTM D638
Resistencia a la tensión	mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572 74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPÁN NAUCALPÁN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Industria General

Soluciones plásticas para la industria en general

Tapa Recta Junquillo

Rev. 1 31/10/2023



Descripción

La Tapa recta junquillo se utilizan para puertas de refrigerador industrial.

Está elaborado en PVC rigido de alta calidad en diferentes colores, con compuesto 100% virgen.

- Color de linea: Negro ó cualquier color que solicite el cliente.
- Presentación: Paquete de 100 piezas.


TAPA CURVA JUNQUILLO

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación mínima	Norma
Dureza	Shore D	73	ASTM D2240
Resistencia a la tensión	Kg/cm ²	450	ASTM D638
Elongación a la flexión	Kg/cm ²	850	ASTM D790
Resistencia al impacto	Kg cm/cm ²	30	ASTM D74226

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	ASTM D543
Flamabilidad	-	Ninguno	NMX-E-025 SCFI-2000

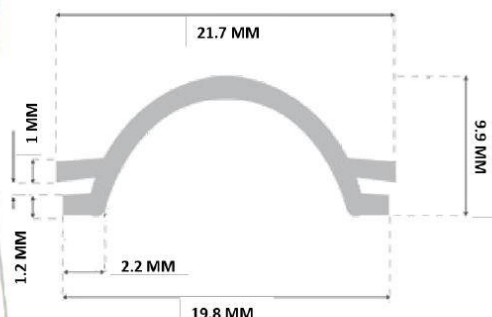

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Moldura Porta Precio (rojo)

Rev. 1 31/10/2023

Descripción

Porta precio para refrigerador son ideales para, supermercados, autoservicios y tiendas especializadas.

Dándole la visibilidad y claridad que tus productos se merecen, es muy sencillo para colocar etiquetas y precios de tus productos de forma rápida y clara.

Es perfecto para una guía de precios en un refrigerador sin tener que quitar el producto del mismo.

Es ideal para charolas o rejillas de cámaras frías, son súper resistentes para que lo tengas siempre.

Está fabricado con compuesto 100% virgen, de alta calidad.


► Color de línea: Negro, blanco ó cualquier color que el cliente solicite.

► Presentación: Paquete de Rollo de 10 kg.

PORTA PRECIO

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Impacto Izod	Lbf ft/in	1.2	ASTM D256
Tensión al cede	psi	2650	ASTM D638
Elongación	%	45	ASTM D638
Modulo elástico	psix10	270	ASTM D638
Flamabilidad	rating	94hb	ASTM D638

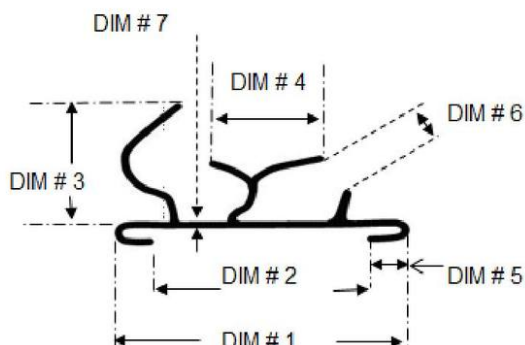

DIM # 1	36.0 mm +/- 0.3
DIM # 2	26.4 mm +/- 0.2
DIM # 3	17.0 mm +/- 0.3
DIM # 4	14.5 mm +/- 0.3
DIM # 5	4.8 mm +/- 0.2
DIM # 6	5.5 mm +/- 0.2
DIM # 7	1.2 mm +/- 0.1

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Moldura Porta Precio (azul)

Rev. 1 31/10/2023



Descripción

Porta cenefa doble riel son ideales para, supermercados, autoservicios y tiendas especializadas.

Dándole la visibilidad y claridad que tus productos se merecen, es muy sencillo para colocar etiquetas y precios de tus productos de forma rápida y clara.

Está elaborado en PVC rígido de alta calidad en diferentes colores, con compuesto 100% virgen.

- Color de línea: Azul, rojo ó cualquier color que solicite el cliente.
- Presentación: Paquete de 50 piezas.


PORTA CENefa DOBLE RIEL

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación mínima	Norma
Dureza	Shore D	78	ASTM D2240
Resistencia a la tensión	psi	6000	ASTM D638
Elongación a la flexión	psi	12000	ASTM D790
Resistencia al impacto	Kg cm/cm2	40	ASTM D4226
Modulo elástico	psi	400,000	ASTM D790

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	ASTM D543
Flamabilidad	-	Ninguno	NMX-E-025-SCFI-2000

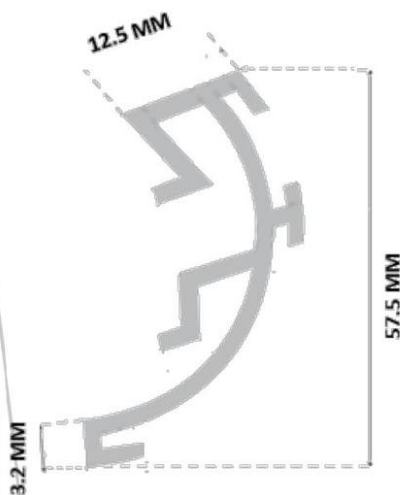

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Tapa Curva Junquillo

Rev. 1 31/10/2023



Descripción

La Tapa curva junquillo se utilizan para puertas de refrigerador industrial.

Está elaborado en PVC rígido de alta calidad en diferentes colores, con compuesto 100% virgen.

- Color de línea: Negro ó cualquier color que solicite el cliente.
- Presentación: Paquete de 100 piezas.


TAPA CURVA JUNQUILLO

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación mínima	Norma
Dureza	Shore D	73	ASTM D2240
Resistencia a la tensión	Kg/cm ²	450	ASTM D638
Elongación a la flexión	Kg/cm ²	850	ASTM D790
Resistencia al impacto	Kg cm/cm ²	30	ASTM D74226

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	ASTM D543
Flamabilidad	-	Ninguno	NMX-E-025 SCFI-2000

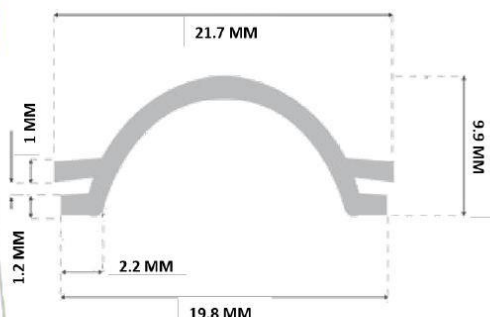

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Perfil T - Cubre Canto 22 mm

Rev. 1 31/10/2023

Descripción

Perfil semiflexible en forma de "T" con cubrecanto, utilizado en la industria de la construcción y el diseño de interiores.

Combina características de flexibilidad y rigidez para adaptarse a diferentes aplicaciones y proporcionar un acabado estético y funcional en los bordes de diversas superficies.

La característica distintiva de este perfil es su función de cubrecanto. La parte vertical de la sección en forma de "T" está diseñada para cubrir y proteger los bordes expuestos de diferentes tipos de superficies.

Está fabricada con compuesto 100% virgen, de alta calidad es una solución versátil y funcional para proteger y embellecer los bordes de diversas superficies.

- Color de línea: Negro o cualquier color que el cliente solicite.
- Presentación: Rollo de 50 mts.


MOLDURA T – CUBRE CANTO 22 MM

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Dureza	Shore A	89 - 94	ASTM D2240
Resistencia a la Tensión	Mpa	11.8 - 13.2	AST D638
Elongación	%	220 - 330	ASTM D638
Longitud	mts.	50	-
Peso x Rollo	Kg	5	-

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572 74
Flamabilidad	-	Auto extingible	NMX-025-SCFI-2000



URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Perfil T - Cubre Canto 31 mm

Rev. 1 31/10/2023



Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.

Descripción

Perfil semiflexible en forma de "T" con cubrecanto, utilizado en la industria de la construcción y el diseño de interiores.

Combina características de flexibilidad y rigidez para adaptarse a diferentes aplicaciones y proporcionar un acabado estético y funcional en los bordes de diversas superficies.

La característica distintiva de este perfil es su función de cubrecanto. La parte vertical de la sección en forma de "T" está diseñada para cubrir y proteger los bordes expuestos de diferentes tipos de superficies.

Está fabricada con compuesto 100% virgen, de alta calidad es una solución versátil y funcional para proteger y embellecer los bordes de diversas superficies.

- Color de línea: Negro o cualquier color que el cliente solicite.
- Presentación: Rollo de 50 mts.


MOLDURA T – CUBRE CANTO 31 MM

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Dureza	Shore A	89 - 94	ASTM D2240
Resistencia a la Tensión	Mpa	11.8 - 13.2	AST D638
Elongación	%	220 - 330	ASTM D638
Longitud	mts.	50	-
Peso x Rollo	Kg	8	-

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572 74
Flamabilidad	-	Auto extingüible	NMX-025-SCFI-2000

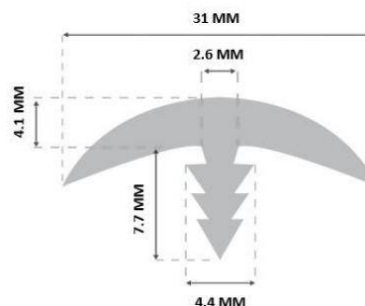

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Perfil T - Cubre Canto 43 mm

Rev. 1 31/10/2023



Descripción

Perfil semiflexible en forma de "T" con cubrecanto, utilizado en la industria de la construcción y el diseño de interiores.

Combina características de flexibilidad y rigidez para adaptarse a diferentes aplicaciones y proporcionar un acabado estético y funcional en los bordes de diversas superficies.

La característica distintiva de este perfil es su función de cubrecanto. La parte vertical de la sección en forma de "T" está diseñada para cubrir y proteger los bordes expuestos de diferentes tipos de superficies.

Está fabricada con compuesto 100% virgen, de alta calidad es una solución versátil y funcional para proteger y embellecer los bordes de diversas superficies.

- Color de línea: Negro o cualquier color que el cliente solicite.
- Presentación: Rollo de 50 mts.


MOLDURA T – CUBRE CANTO 43 MM

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Dureza	Shore A	89 - 94	ASTM D2240
Resistencia a la Tensión	Mpa	11.8 - 13.2	AST D638
Elongación	%	220 - 330	ASTM D638
Longitud	mts.	50	-
Peso x Rollo	Kg	11.5	-

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74
Flamabilidad	-	Auto extingible	NMX-025-SCFI-2000

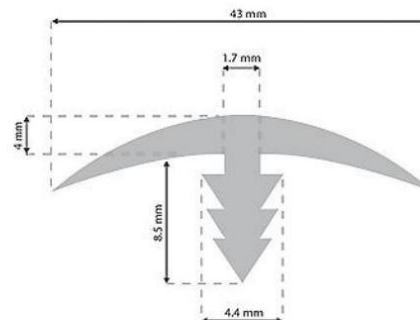

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Tablilla de Relleno

Rev. 1 31/10/2023

Descripción

El objetivo de los rellenos para torres de enfriamiento es principalmente permitir una distribución uniforme del agua, facilitando el paso del aire a través de la torre, promoviendo la transferencia de calor.

Los rellenos son bloques de tablillas de PVC los cuales son resistentes y son autoextinguibles.

Pueden ser usados tanto para aguas limpias o muy sucias y a diferentes temperatura del agua.

Está fabricada con compuesto 100% virgen, de alta calidad.

- Color de línea: Negro.
- Presentación: Paquete con 50 pzs.


TABLILLA DE RELLENO PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Dureza	Shore D	78	ASTM D2240
Elongación a la flexión	psi	12000	ASTM D790
Resistencia a la tensión	psi	6000	ASTM D638
Resistencia al impacto	Kg cm/cm2	14 MIN	ASTM D4226
Módulo elástico	psi	400000	ASTM D790

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572 74
Flamabilidad	-	Auto extingible	NMX-025-SCFI-2000

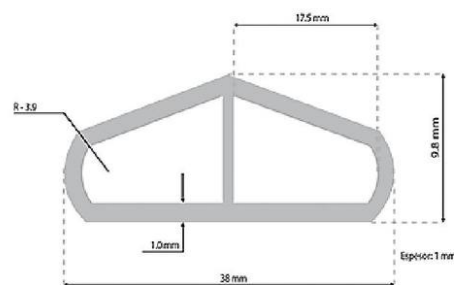

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx