Grupo Industrial GSX S.A. de C.V.

Acabados

Perfiles plásticos para acabados en construcción

Base Junta de PVC 1

Rev. 1 31/10/2023

Grupo Industrial GSX S.A. de C.V.

BASE JUNTA
1”

Descripción

Es un perfil premoldeado de plástico que se coloca en el concreto fresco generando una junta de control que evita agrietamientos en pisos y pavimentos.

Ventajas

- Reduce el tiempo y optimiza el proceso constructivo de pisos de concreto ya que elimina el uso de volteador o cortadora de disco.
- Al quedar ahogada en el concreto no requiere el uso de sellador de juntas.
- De fácil y rápida colocación.
- Disponible en varias medidas.

Usos Recomendados

Diseñada para la formación de juntas de control definidas en la construcción de pisos y pavimentos de concreto, a fin de prevenir agrietamientos aleatorios, que se producen tanto por efecto de contracción durante el periodo de fraguado, como por cambios térmicos y movimientos estructurales de elementos colindantes.

- ▶ Alto: 1”
- ▶ Largo: 3.05 mts.
- ▶ Color de linea: negro o cualquier color que el cliente solicite.
- ▶ Presentación: Paquete con 50 piezas.

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Dureza	Shore "D"	76 - 82	ASTM D42240
Resistencia al impacto	Kg cm/cm2	16 - 40	ASTM D4226
Resistencia a la tensión	Kg/cm2	450	ASTM D638
Resistencia a la Flexión	Kg/cm2	850	ASTM D790
Gravedad especifica	Kg/cm2	1.42 - 1.46	ASTM D792
Estabilidad Termica	Minutos	45	ASTM-2115
Peso por pieza	Grs	333	N/A

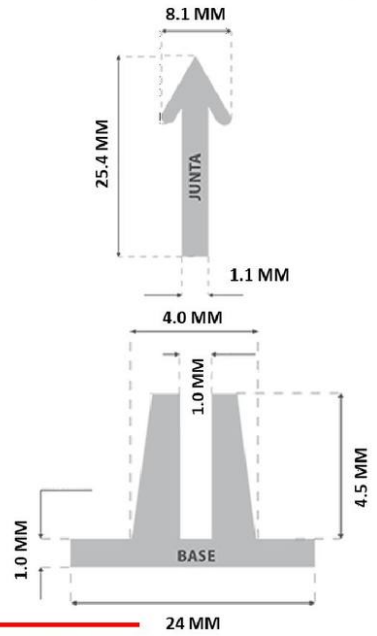

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Base Junta de PVC 1.5

Rev. 1 31/10/2023

Grupo Industrial GSX S.A. de C.V.

BASE JUNTA
1.5”

Descripción

Es un perfil premoldeado de plástico que se coloca en el concreto fresco generando una junta de control que evita agrietamientos en pisos y pavimentos.

Ventajas

- Reduce el tiempo y optimiza el proceso constructivo de pisos de concreto ya que elimina el uso de volteador o cortadora de disco.
- Al quedar ahogada en el concreto no requiere el uso de sellador de juntas.
- De fácil y rápida colocación.
- Disponible en varias medidas.

Usos Recomendados

Diseñada para la formación de juntas de control definidas en la construcción de pisos y pavimentos de concreto, a fin de prevenir agrietamientos aleatorios, que se producen tanto por efecto de contracción durante el periodo de fraguado, como por cambios térmicos y movimientos estructurales de elementos colindantes.

- ▶ Alto: 1.5”
- ▶ Largo: 3.05 mts.
- ▶ Color de linea: negro o cualquier color que el cliente solicite.
- ▶ Presentación: Paquete con 50 piezas.

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Dureza	Shore "D"	76 - 82	ASTM D42240
Resistencia al impacto	Kg cm/cm2	16 - 40	ASTM D4226
Resistencia a la tensión	Kg/cm2	450	ASTM D638
Resistencia a la Flexión	Kg/cm2	850	ASTM D790
Gravedad especifica	Kg/cm2	1.42 - 1.46	ASTM D792
Estabilidad Termica	Minutos	45	ASTM-2115
Peso por pieza	Grs	427	N/A

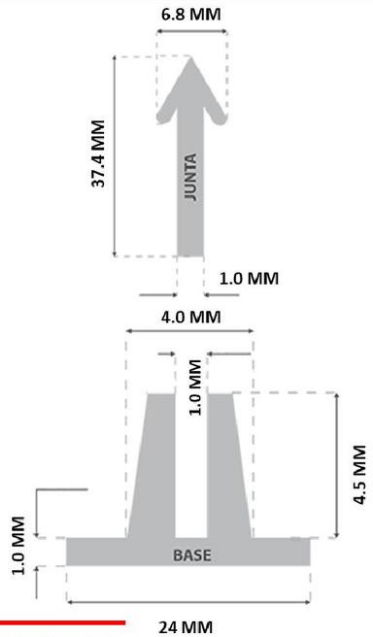

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Cinta Rígida

Rev. 1 31/10/2023

Descripción

La cinta rigida se utilizan para aislante de clavija.

Está elaborado en PVC rigido de alta calidad en diferentes colores, con compuesto 100% virgen.

►Color de linea: Negro ó cualquier color que solicite el cliente.

►Presentación: Rollo de 10 kg.

CINTA RIGIDA

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación minima**	**Norma**
Dureza	Shore D	73	ASTM D2240
Resistencia a la tensión	Kg/cm2	450	ASTM D638
Elongación a la flexión	Kg/cm2	850	ASTM D790
Resistencia al impacto	Kg cm/cm2	30	ASTM D74226

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	ASTM D543
Flamabilidad	-	Ninguno	NMX-E-025-SCFI-2000

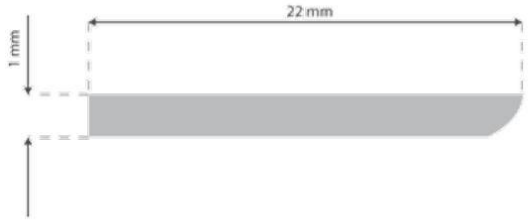

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Zoclo Vinílico

Rev. 1 31/10/2023

Descripción

Recubrimiento que evita que los muros se ensucien o se mojen durante la limpieza de los pisos; también es un protector contra golpes de sillas, zapatos o muebles, debido a que tiene una altura de 7 cm.

Está elaborado en PVC de alta calidad en diferentes colores. Es resistente por lo que se puede lavar.

Tiene un largo de 100 metros que puede cortarse a la medida requerida y para su colocación se debe aplicar pegamento en su parte posterior y colocarlo en la posición deseada.

Está fabricada con compuesto 100% virgen, de alta calidad.

►Color de linea: Negro, Gris, Café cualquier color que solicite el cliente.

►Presentación: Rollo de 100 mts.

ZOCLO VINILICO
7 CM

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación**	**Norma**
Peso Especifico	Grs/cm3	1.55 - 1.65	ASTM D792
Dureza	Shore A	90 - 95	ASTM D2240
Elongación a la Ruptura	%	200 - 320	ASTM D638
Resistencia a la tensión	mpa	12 - 13.4	ASTM D638
Espesor	mm	0.7	-
Longitud	mts.	100	-
Ancho	cm	7	-

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74
Flamabilidad	-	Auto extinguible	NMX-025-SCFI-2000

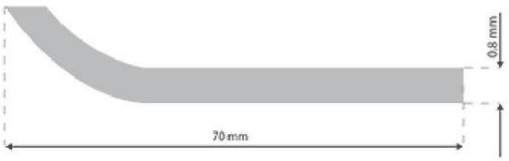

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Cubre Malla PVC

Rev. 1 31/10/2023

Grupo Industrial GSX S.A. de C.V.

CINTA CUBRE MALLA

Descripción

Cinta cubre malla para ser instalada en cercas de malla ciclónica para dar privacidad, está manufacturada con resina de PVC virgen y con proteción contra los rayos ultravioleta del sol.

Para climas extremos se recomienda la cinta cubre de 1 mm de espesor para evitar deformaciones con los cambios de clima y darle mayor tiempo de vida.

- ►Ancho 5.8 cm.
- ►Espesor 1 mm.
- ►Color Verde Bandera o cualquier color que solicite el cliente.
- ►Rendimiento 10.8 m2
- ►Presentación Rollo de 10 kg

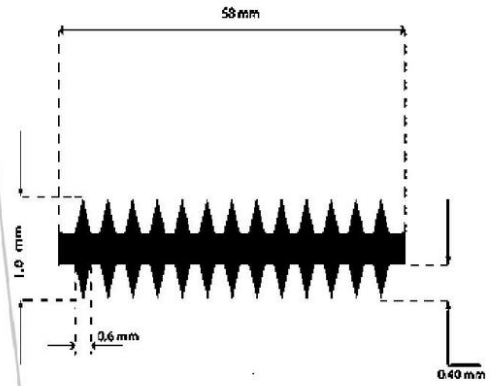

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación**	**Norma**
Peso especifico	Grs/cm3	1.55 - 1.65	ASTM D792
Dureza	Shore A	90 -95	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	200 - 320	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 13.5	ASTM D638
Espesor	mm.	1	xxxx

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Alta Resistencia	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74
Flamabilidad	-	auto extinguible	NMX-E-025-SCFI-2000

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Vinil de Grapa

Rev. 1 31/10/2023

Grupo Industrial GSX S.A. de C.V.

Descripción

VINIL GRAPA

Las tiras del vinil grapa se utilizan para cubrir el espacio que queda en el piso en falso.

Está elaborado en PVC rigido de alta calidad en diferentes colores, con compuesto 100% virgen.

►Color de linea: Negro, gris, café ó cualquier color que solicite el cliente.

►Presentación: Paquete de 100 piezas.

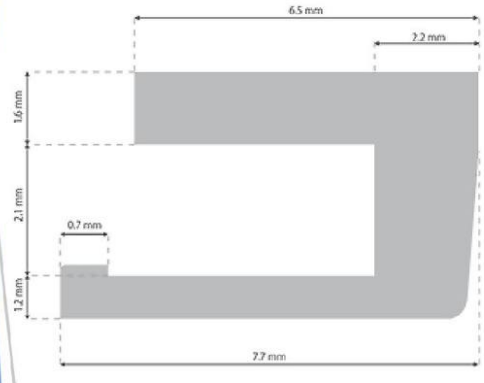

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación minima**	**Norma**
Dureza	Shore D	73	ASTM D2240
Resistencia a la tensión	Kg/cm2	450	ASTM D638
Elongación a la flexión	Kg/cm2	850	ASTM D790
Resistencia al impacto	Kg cm/cm2	30	ASTM D74226

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	ASTM D543
Flamabilidad	-	Ninguno	NMX-E-025-SCFI-2000

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Vinil de PVC tipo Escuadra

Rev. 1 31/10/2023

Grupo Industrial GSX S.A. de C.V.

Descripción

Las tiras del vinil tipo escuadra se utilizan para cubrir el espacio que queda en el piso en falso.

Está elaborado en PVC rigido de alta calidad en diferentes colores, con compuesto 100% virgen.

► Color de linea: Negro ó cualquier color que solicite el cliente.

► Presentación: Paquete de 100 piezas.

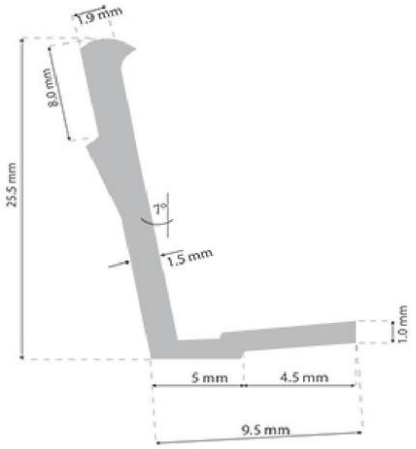

VINIL TIPO ESCUADRA

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación minima**	**Norma**
Dureza	Shore D	73	ASTM D2240
Resistencia a la tensión	Kg/cm2	450	ASTM D638
Elongación a la flexión	Kg/cm2	850	ASTM D790
Resistencia al impacto	Kg cm/cm2	30	ASTM D74226

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	ASTM D543
Flamabilidad	-	Ninguno	NMX-E-025-SCFI-2000

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Moldura "T" 18.5

Rev. 1 31/10/2023

Grupo Industrial GSX S.A. de C.V.

Descripción

Las tiras de moldura T se utilizan para puertas, entradas de habitaciones, decoración de alfombras, bordes de escaleras u otros lugares donde se cruzan dos superficies de pisos irregulares.

Está elaborado en PVC rigido de alta calidad en diferentes colores, con compuesto 100% virgen.

►Color de linea: Negro, Gris, Café cualquier color que solicite el cliente.

►Presentación: Paquete de 100 piezas.

MOLDURA "T"
18.5 MM

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación minima**	**Norma**
Dureza	Shore D	73	ASTM D2240
Resistencia a la tensión	Kg/cm2	450	ASTM D638
Elongación a la flexión	Kg/cm2	850	ASTM D790
Resistencia al impacto	Kg cm/cm2	30	ASTM D74226

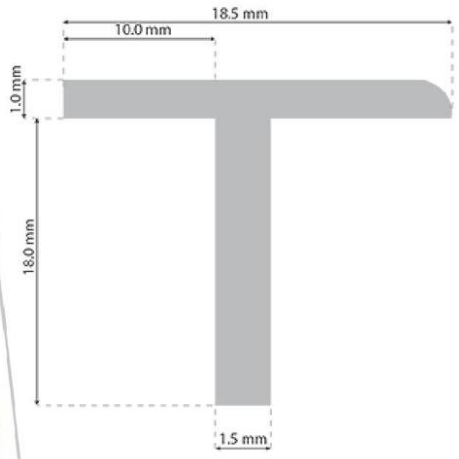

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	ASTM D543
Flamabilidad	-	Ninguno	NMX-E-025-SCFI-2000

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Aislante de PVC para Riel

Rev. 1 31/10/2023

Descripción

El aislante de PVC para riel se utiliza para aislamiento del cable.

Está elaborado en PVC rigido de alta calidad en diferentes colores, con compuesto 100% virgen.

►Color de linea: Negro ó cualquier color que solicite el cliente.

►Presentación: Paque de 50 pzas.

AISLANTE DE PVC PARA RIEL

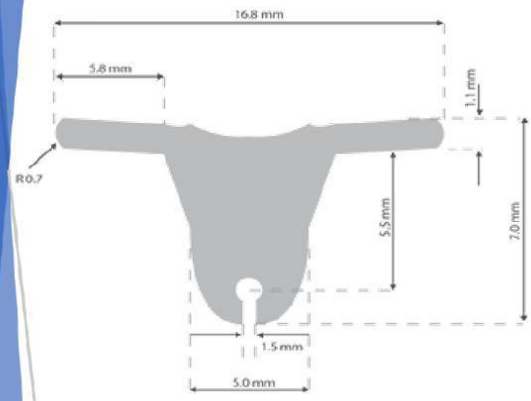

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación minima**	**Norma**
Dureza	Shore D	73	ASTM D2240
Resistencia a la tensión	Kg/cm2	450	ASTM D638
Elongación a la flexión	Kg/cm2	850	ASTM D790
Resistencia al impacto	Kg cm/cm2	30	ASTM D74226

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	ASTM D543
Flamabilidad	-	Ninguno	NMX-E-025-SCFI-2000

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx