

Industria Automotriz

Componentes plásticos para la industria automotriz

Funda para Arnés Automotriz y para la Industria en General

Rev. 1 31/10/2023

FUNDA PARA ARNES ELECTRICO 4 a 50 mm

Descripción


La funda para arnes electrico de PVC está hecha de material de policloruro de vinilo con excelente rendimiento de aislamiento y suavidad, resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión y retardante de flama.

El tubo de PVC se utiliza para aislamiento, manejo de arnés de cables y cables transformadores, como componentes electrónicos, electrodomésticos, automóviles, maquinaria, etc.

Está fabricado con compuesto 100% virgen, cumpliendo con los requerimientos de la norma DIN, flama, resistencia y al intemperismo.

► Color de línea: Negro o cualquier color que el cliente solicite.

► Presentación: Rollo de 100 mts.

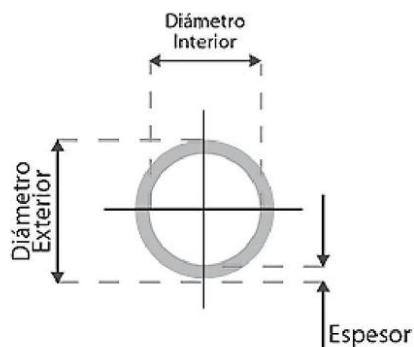

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso específico	Grs/cm3	1.30 - 1.40	DIN 40621
Dureza	Shore A	86 - 92	DIN 40621
Elongación a la ruptura	%	200 - 350	DIN 40621
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 13.5	DIN 40621
Diámetro Interno	mm	4 a 50	DIN 40621
Expesor de Pared	mm	0.6 - 0.75	DIN 40621
Diámetro externo	mm	11.4	DIN 40621

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572 74
Flamabilidad	-	Auto extingible	NMX-025-SCFI-2000

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx


Remate para Estribo Automotriz

Rev. 1 31/10/2023

Descripción

Remate para estribo VW, está fabricada con compuesto 100% virgen, de alta calidad.

- Color de línea: Negro.
- Presentación: Rollo de 10 kg.

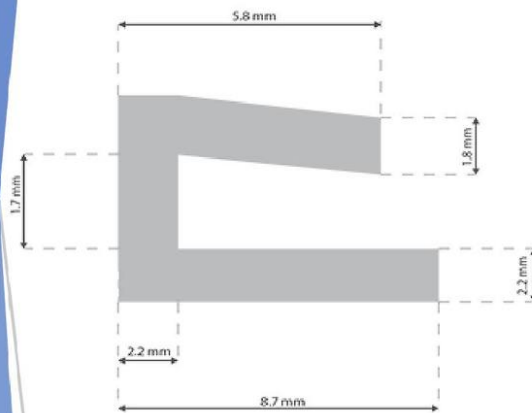

REMATE PARA ESTRIBO

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso Específico	Grs/cm3	1.35 - 1.45	ASTM D792
Dureza	Shore A	78 - 84	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	200 - 350	ASTM D638
Resistencia a la tensión	mpa	12 - 13.5	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572 74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Tapete para Estribo Automotriz

Rev. 1 31/10/2023

Descripción

Tapete para escribo VW, está fabricada con compuesto 100% virgen, de alta calidad.

- Color de linea: Negro.
- Presentación: Rollo de diferentes kgs.


TAPETE PARA ESTRIBO

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso Específico	Grs/cm3	1.35 - 1.45	ASTM D792
Dureza	Shore A	78 - 84	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	200 - 350	ASTM D638
Resistencia a la tensión	mpa	12 - 13.5	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572 74

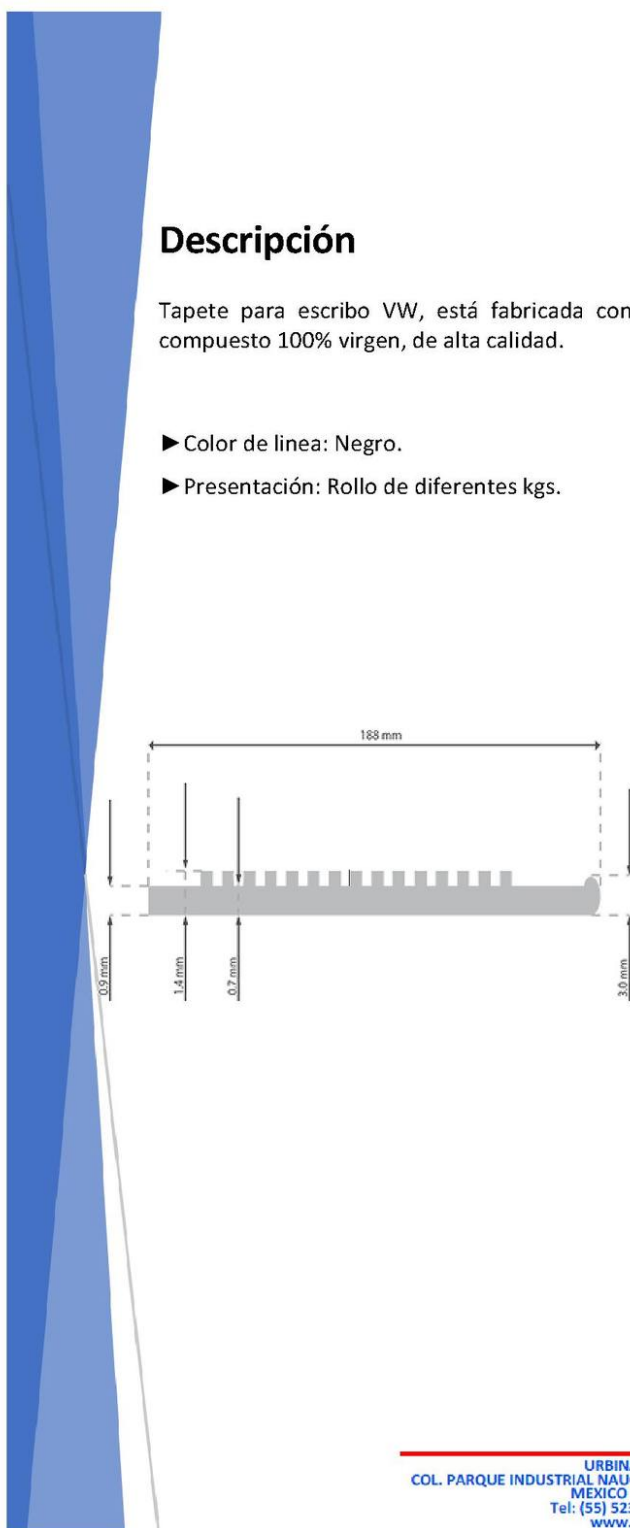

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx


Cubre Salpicadera

Rev. 1 31/10/2023

Descripción

Vivo salpicadera para VW, está fabricada con compuesto 100% virgen, de alta calidad.

- Color de línea: Negro.
- Presentación: Rollo de 10 kg.

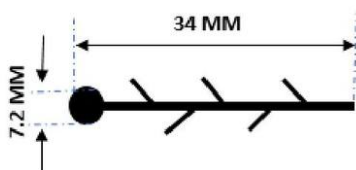

VIVO SALPICADERA 34 MM

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso Específico	Grs/cm3	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	75 - 82	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	280 - 400	ASTM D638
Resistencia a la tensión	mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572 74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPÁN NAUCALPÁN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx