Grupo Industrial GSX S.A. de C.V.

Industria Automotriz

Componentes plásticos para la industria automotriz

Funda para Arnés Automotriz y para la Industria en General

Rev. 1 31/10/2023

FUNDA PARA ARNES ELECTRICO
4 a 50 mm

Descripción

La funda para arnes electrico de PVC está hecha de material de policloruro de vinilo con excelente rendimiento de aislamiento y suavidad, resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión y retardante de flama.

El tubo de PVC se utiliza para aislamiento, manejo de arnés de cables y cables transformadores, como componentes electrónicos, electrodomésticos, automóviles, maquinaria, etc.

Está fabricado con compuesto 100% virgen, cumpliendo con los requerimientos de la norma DIN, flamalidad, resistencia y al intemperismo.

► Color de linea: Negro o cualquier color que el cliente solicite.

► Presentación: Rollo de 100 mts.

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación**	**Norma**
Peso especifico	Grs/cm3	1.30 -1.40	DIN 40621
Dureza	Shore A	86 - 92	DIN 40621
Elongación a la ruptura	%	200 - 350	DIN 40621
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 13.5	DIN 40621
Diámetro Interno	mm	4 a 50	DIN 40621
Expesor de Pared	mm	0.6 - 0.75	DIN 40621
Diámetro externo	mm	11.4	DIN 40621

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572 74
Flamabilidad	-	Auto extinguible	NMX-025-SCFI-2000

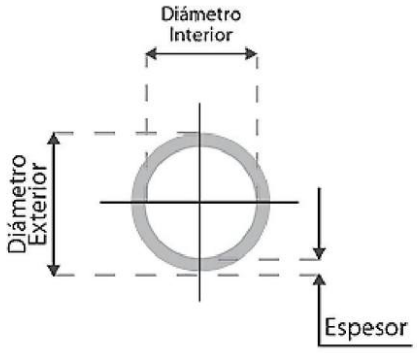

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Remate para Estribo Automotriz

Rev. 1 31/10/2023

Grupo Industrial GSX S.A. de C.V.

Descripción

Remate para estribo VW, está fabricada con compuesto 100% virgen, de alta calidad.

- ▶ Color de linea: Negro.
- ▶ Presentación: Rollo de 10 kg.

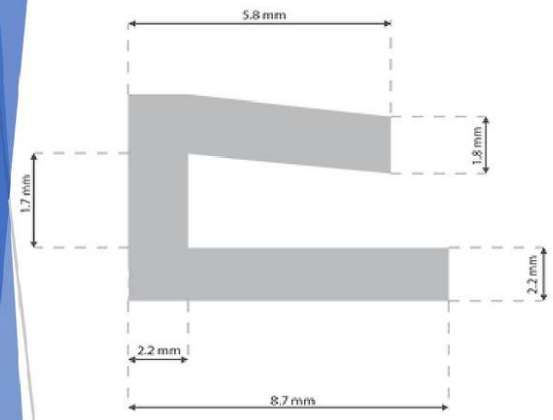

REMATE PARA ESTRIBO

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación**	**Norma**
Peso Específico	Grs/cm3	1.35 - 1.45	ASTM D792
Dureza	Shore A	78 - 84	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	200 - 350	ASTM D638
Resistencia a la tensión	mpa	12 - 13.5	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Tapete para Estribo Automotriz

Rev. 1 31/10/2023

Grupo Industrial GSX S.A. de C.V.

Descripción

Tapete para escribo VW, está fabricada con compuesto 100% virgen, de alta calidad.

- ▶ Color de linea: Negro.
- ▶ Presentación: Rollo de diferentes kgs.

TAPETE PARA ESTRIBO

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación**	**Norma**
Peso Específico	Grs/cm3	1.35 - 1.45	ASTM D792
Dureza	Shore A	78 - 84	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	200 - 350	ASTM D638
Resistencia a la tensión	mpa	12 - 13.5	ASTM D638

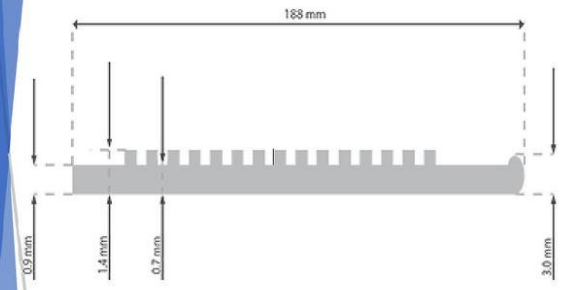

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Cubre Salpicadera

Rev. 1 31/10/2023

Descripción

Vivo salpicadera para VW, está fabricada con compuesto 100% virgen, de alta calidad.

VIVO SALPICADERA
34 MM

- ▶ Color de linea: Negro.
- ▶ Presentación: Rollo de 10 kg.

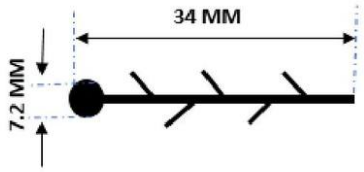

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación**	**Norma**
Peso Específico	Grs/cm3	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	75 - 82	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	280 - 400	ASTM D638
Resistencia a la tensión	mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx