Grupo Industrial GSX S.A. de C.V.

Industria General

Soluciones plásticas para la industria en general

Tapa Recta Junquillo

Rev. 1 31/10/2023

Descripción

La Tapara recta junquillo se utilizan para puertas de refrigerador industrial.

Está elaborado en PVC rigido de alta calidad en diferentes colores, con compuesto 100% virgen.

►Color de linea: Negro ó cualquier color que solicite el cliente.

►Presentación: Paquete de 100 piezas.

TAPA CURVA JUNQUILLO

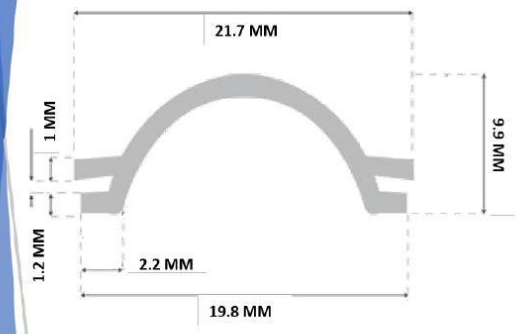

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación minima**	**Norma**
Dureza	Shore D	73	ASTM D2240
Resistencia a la tensión	Kg/cm2	450	ASTM D638
Elongación a la flexión	Kg/cm2	850	ASTM D790
Resistencia al impacto	Kg cm/cm2	30	ASTM D74226

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	ASTM D543
Flamabilidad	-	Ninguno	NMX-E-025-SCFI-2000

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Moldura Porta Precio (rojo)

Rev. 1 31/10/2023

Descripción

Porta precio para refrigerador son ideales para, supermercados, autoservicios y tiendas especializadas.

Dandole la visibilidad y claridad que tus productos se merecen, es muy sencillo para colocar etiquetas y precios de tus productos de forma rápida y clara.

Es perfecto para una guía de precios en un refrigerador sin tener que quitar el producto del mismo.

Es ideal para charolas o rejillas de cámaras frías, son súper resistentes para que lo tengas siempre.

Está fabricado con compuesto 100% virgen, de alta calidad.

►Color de linea: Negro, blanco ó cualquier color que el cliente solicite.

►Presentación: Paquete de Rollo de 10 kg.

PORTA PRECIO

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación**	**Norma**
Impacto Izod	Lbf ft/in	1.2	ASTM D256
Tensión al cede	psi	2650	ASTM D638
Elongación	%	45	ASTM D638
Modulo elástico	psix10	270	ASTM D638
Flamabilidad	rating	94hb	ASTM D638

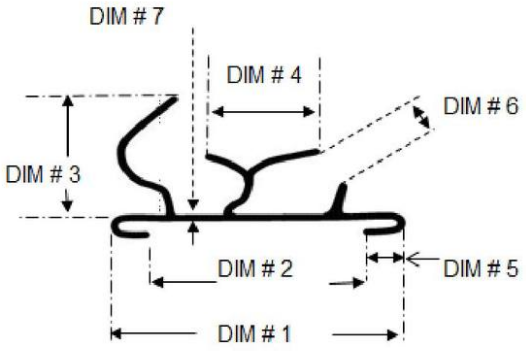

DIM # 1 36.0 mm +/- 0.3
DIM # 2 26.4 mm +/- 0.2
DIM # 3 17.0 mm +/- 0.3
DIM # 4 14.5 mm +/- 0.3
DIM # 5 4.8 mm +/- 0.2
DIM # 6 5.5 mm +/- 0.2
DIM # 7 1.2 mm +/- 0.1

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Moldura Porta Precio (azul)

Rev. 1 31/10/2023

Grupo Industrial GSX S.A. de C.V.

Descripción

Porta cenefa doble riesl son ideales para, supermercados, autoservicios y tiendas especializadas.

Dandole la visibilidad y claridad que tus productos se merecen, es muy sencillo para colocar etiquetas y precios de tus productos de forma rápida y clara.

Está elaborado en PVC rigido de alta calidad en diferentes colores, con compuesto 100% virgen.

►Color de linea: Azul, rojo ó cualquier color que solicite el cliente.

►Presentación: Paquete de 50 piezas.

PORTA CENEFA DOBLE RIEL

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación minima**	**Norma**
Dureza	Shore D	78	ASTM D2240
Resistencia a la tensión	psi	6000	ASTM D638
Elongación a la flexión	psi	12000	ASTM D790
Resistencia al impacto	Kg cm/cm2	40	ASTM D4226
Modulo elástico	psi	400,000	ASTM D790

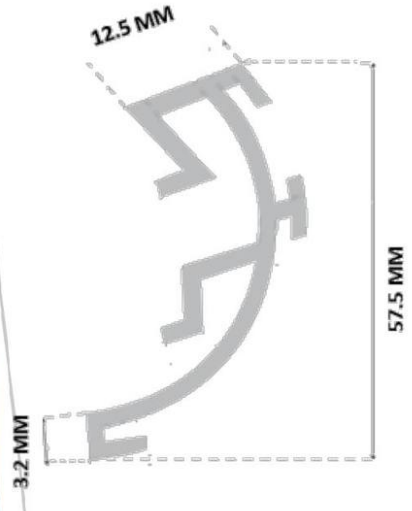

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	ASTM D543
Flamabilidad	-	Ninguno	NMX-E-025-SCFI-2000

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Tapa Curva Junquillo

Rev. 1 31/10/2023

Descripción

TAPA CURVA JUNQUILLO

La Tapara recta junquillo se utilizan para puertas de refrigerador industrial.

Está elaborado en PVC rigido de alta calidad en diferentes colores, con compuesto 100% virgen.

►Color de linea: Negro ó cualquier color que solicite el cliente.

►Presentación: Paquete de 100 piezas.

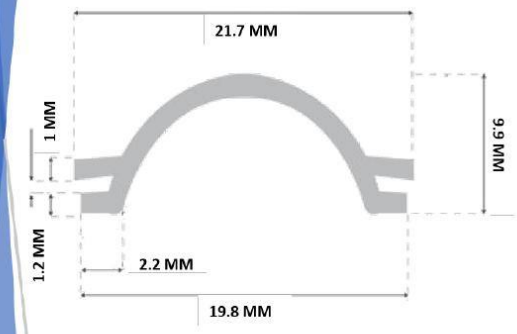

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación minima**	**Norma**
Dureza	Shore D	73	ASTM D2240
Resistencia a la tensión	Kg/cm2	450	ASTM D638
Elongación a la flexión	Kg/cm2	850	ASTM D790
Resistencia al impacto	Kg cm/cm2	30	ASTM D74226

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	ASTM D543
Flamabilidad	-	Ninguno	NMX-E-025-SCFI-2000

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Perfil T - Cubre Canto 22 mm

Rev. 1 31/10/2023

Descripción

Perfil semiflexible en forma de "T" con cubrecanto, utilizado en la industria de la construcción y el diseño de interiores.

Combina características de flexibilidad y rigidez para adaptarse a diferentes aplicaciones y proporcionar un acabado estético y funcional en los bordes de diversas superficies.

La característica distintiva de este perfil es su función de cubrecanto. La parte vertical de la sección en forma de "T" está diseñada para cubrir y proteger los bordes expuestos de diferentes tipos de superficies.

Está fabricada con compuesto 100% virgen, de alta calidad es una solución versátil y funcional para proteger y embellecer los bordes de diversas superficies.

► Color de linea: Negro o cualquier color que el cliente solicite.

► Presentación: Rollo de 50 mts.

MOLDURA T – CUBRE CANTO 22 MM

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación**	**Norma**
Dureza	Shore A	89 - 94	ASTM D2240
Resistencia a la Tensión	Mpa	11.8 - 13.2	AST D638
Elongación	%	220 - 330	ASTM D638
Longitud	mts.	50	-
Peso x Rollo	Kg	5	-

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74
Flamabilidad	-	Auto extinguible	NMX-025-SCFI-2000



URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Perfil T - Cubre Canto 31 mm

Rev. 1 31/10/2023

Descripción

Perfil semiflexible en forma de "T" con cubrecanto, utilizado en la industria de la construcción y el diseño de interiores.

Combina características de flexibilidad y rigidez para adaptarse a diferentes aplicaciones y proporcionar un acabado estético y funcional en los bordes de diversas superficies.

La característica distintiva de este perfil es su función de cubrecanto. La parte vertical de la sección en forma de "T" está diseñada para cubrir y proteger los bordes expuestos de diferentes tipos de superficies.

Está fabricada con compuesto 100% virgen, de alta calidad es una solución versátil y funcional para proteger y embellecer los bordes de diversas superficies.

► Color de linea: Negro o cualquier color que el cliente solicite.

► Presentación: Rollo de 50 mts.

MOLDURA T – CUBRE CANTO 31 MM

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación**	**Norma**
Dureza	Shore A	89 - 94	ASTM D2240
Resistencia a la Tensión	Mpa	11.8 - 13.2	AST D638
Elongación	%	220 - 330	ASTM D638
Longitud	mts.	50	-
Peso x Rollo	Kg	8	-

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74
Flamabilidad	-	Auto extinguible	NMX-025-SCFI-2000

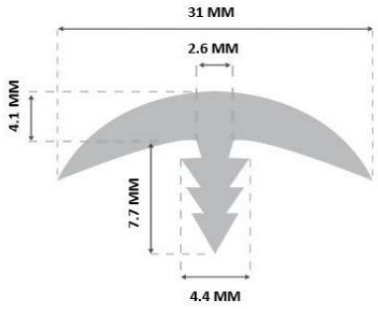

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Perfil T - Cubre Canto 43 mm

Rev. 1 31/10/2023

Descripción

Perfil semiflexible en forma de "T" con cubrecanto, utilizado en la industria de la construcción y el diseño de interiores.

Combina características de flexibilidad y rigidez para adaptarse a diferentes aplicaciones y proporcionar un acabado estético y funcional en los bordes de diversas superficies.

La característica distintiva de este perfil es su función de cubrecanto. La parte vertical de la sección en forma de "T" está diseñada para cubrir y proteger los bordes expuestos de diferentes tipos de superficies.

Está fabricada con compuesto 100% virgen, de alta calidad es una solución versátil y funcional para proteger y embellecer los bordes de diversas superficies.

► Color de linea: Negro o cualquier color que el cliente solicite.

► Presentación: Rollo de 50 mts.

MOLDURA T – CUBRE CANTO 43 MM

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación**	**Norma**
Dureza	Shore A	89 - 94	ASTM D2240
Resistencia a la Tensión	Mpa	11.8 - 13.2	AST D638
Elongación	%	220 - 330	ASTM D638
Longitud	mts.	50	-
Peso x Rollo	Kg	11.5	-

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74
Flamabilidad	-	Auto extinguible	NMX-025-SCFI-2000

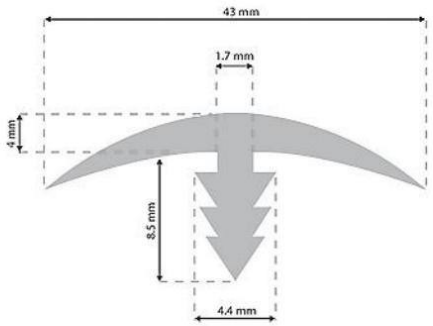

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Tablilla de Relleno

Rev. 1 31/10/2023

Descripción

El objetivo de los rellenos para torres de enfriamiento es principalmente permitir una distribución uniforme del agua, facilitando el paso del aire a través de la torre, promoviendo la transferencia de calor.

Los rellenos son bloques de tablillas de PVC los cuales son resistentes y son autoextinquibles.

Pueden ser usados tanto para aguas limpias o muy sucias y a diferentes temperatura del agua.

Está fabricada con compuesto 100% virgen, de alta calidad.

► Color de linea: Negro.

► Presentación: Paquete con 50 pzs.

TABLILLA DE RELLENO PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación**	**Norma**
Dureza	Shore D	78	ASTM D2240
Elongación a la flexión	psi	12000	ASTM D790
Resistencia a la tensión	psi	6000	ASTM D638
Resistencia al impacto	Kg cm/cm2	14 MIN	ASTM D4226
Módulo elástico	psi	400000	ASTM D790

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74
Flamabilidad	-	Auto extinguible	NMX-025-SCFI-2000

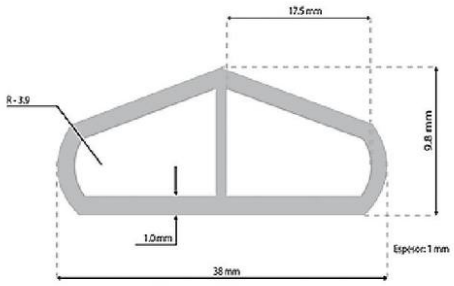

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx