Grupo Industrial GSX S.A. de C.V.

Industria Mueblera

Perfiles cubre canto para la industria mueblera

gsx.com.mx

Perfil T - Cubre Canto 22 mm

Rev. 1 31/10/2023

Descripción

Perfil semiflexible en forma de "T" con cubrecanto, utilizado en la industria de la construcción y el diseño de interiores.

Combina características de flexibilidad y rigidez para adaptarse a diferentes aplicaciones y proporcionar un acabado estético y funcional en los bordes de diversas superficies.

La característica distintiva de este perfil es su función de cubrecanto. La parte vertical de la sección en forma de "T" está diseñada para cubrir y proteger los bordes expuestos de diferentes tipos de superficies.

Está fabricada con compuesto 100% virgen, de alta calidad es una solución versátil y funcional para proteger y embellecer los bordes de diversas superficies.

► Color de linea: Negro o cualquier color que el cliente solicite.

► Presentación: Rollo de 50 mts.

MOLDURA T – CUBRE CANTO 22 MM

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación**	**Norma**
Dureza	Shore A	89 - 94	ASTM D2240
Resistencia a la Tensión	Mpa	11.8 - 13.2	AST D638
Elongación	%	220 - 330	ASTM D638
Longitud	mts.	50	-
Peso x Rollo	Kg	5	-

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74
Flamabilidad	-	Auto extinguible	NMX-025-SCFI-2000



URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Perfil T - Cubre Canto 31 mm

Rev. 1 31/10/2023

Descripción

Perfil semiflexible en forma de "T" con cubrecanto, utilizado en la industria de la construcción y el diseño de interiores.

Combina características de flexibilidad y rigidez para adaptarse a diferentes aplicaciones y proporcionar un acabado estético y funcional en los bordes de diversas superficies.

La característica distintiva de este perfil es su función de cubrecanto. La parte vertical de la sección en forma de "T" está diseñada para cubrir y proteger los bordes expuestos de diferentes tipos de superficies.

Está fabricada con compuesto 100% virgen, de alta calidad es una solución versátil y funcional para proteger y embellecer los bordes de diversas superficies.

► Color de linea: Negro o cualquier color que el cliente solicite.

► Presentación: Rollo de 50 mts.

MOLDURA T – CUBRE CANTO 31 MM

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación**	**Norma**
Dureza	Shore A	89 - 94	ASTM D2240
Resistencia a la Tensión	Mpa	11.8 - 13.2	AST D638
Elongación	%	220 - 330	ASTM D638
Longitud	mts.	50	-
Peso x Rollo	Kg	8	-

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74
Flamabilidad	-	Auto extinguible	NMX-025-SCFI-2000

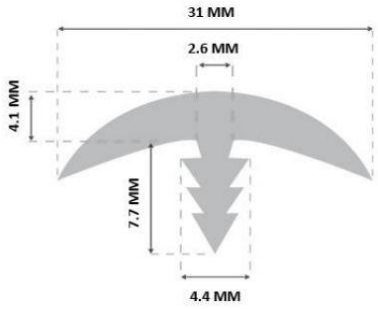

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Perfil T - Cubre Canto 43 mm

Rev. 1 31/10/2023

Descripción

Perfil semiflexible en forma de "T" con cubrecanto, utilizado en la industria de la construcción y el diseño de interiores.

Combina características de flexibilidad y rigidez para adaptarse a diferentes aplicaciones y proporcionar un acabado estético y funcional en los bordes de diversas superficies.

La característica distintiva de este perfil es su función de cubrecanto. La parte vertical de la sección en forma de "T" está diseñada para cubrir y proteger los bordes expuestos de diferentes tipos de superficies.

Está fabricada con compuesto 100% virgen, de alta calidad es una solución versátil y funcional para proteger y embellecer los bordes de diversas superficies.

► Color de linea: Negro o cualquier color que el cliente solicite.

► Presentación: Rollo de 50 mts.

MOLDURA T – CUBRE CANTO 43 MM

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación**	**Norma**
Dureza	Shore A	89 - 94	ASTM D2240
Resistencia a la Tensión	Mpa	11.8 - 13.2	AST D638
Elongación	%	220 - 330	ASTM D638
Longitud	mts.	50	-
Peso x Rollo	Kg	11.5	-

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74
Flamabilidad	-	Auto extinguible	NMX-025-SCFI-2000

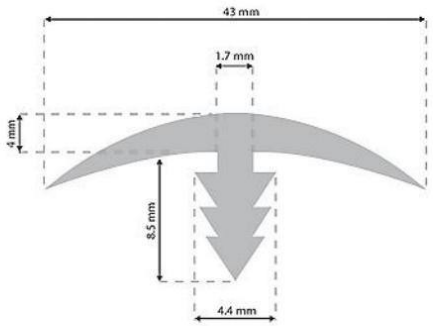

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx