

Vinilos / Ventanería

Perfiles y sellos para ventanería de aluminio y PVC

Vinilo Hongo

Rev. 1 31/10/2023



Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.


VINIL HONGO 8 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruido utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen

- Ancho: 8 mm.
- Colores de línea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.
- Presentación: Rollo de 10 kg

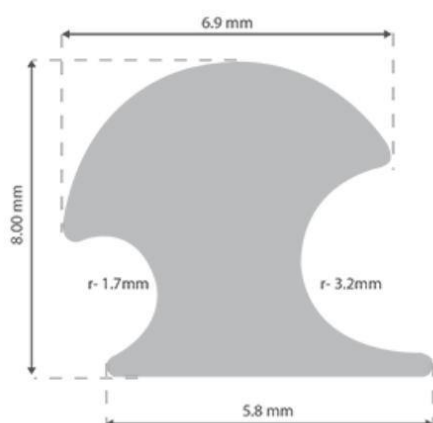

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso específico	Grs/cm ³	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 - 63	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572 74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx



Vinil Felpa

Rev. 1 31/10/2023

VINIL FELPA 5 MM

Descripción


El vinil es un empaque extruido utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen

- Ancho: 5 mm.
- Colores de línea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.
- Presentación: Rollo de 10 kg

ESPECIFICACIONES			
Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso específico	Grs/cm ³	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 - 63	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572 74

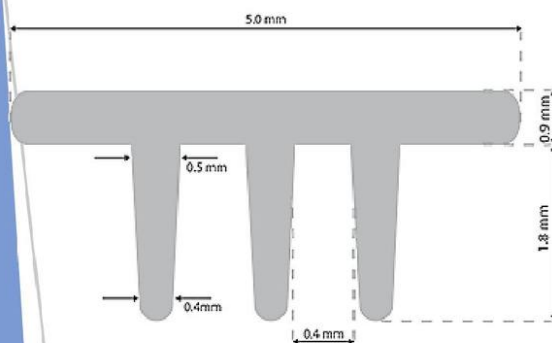

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx



Doble Arpón

Rev. 1 31/10/2023



Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.

VINIL DOBLE ARPON 22 MM

Descripción


El vinil es un empaque extruido utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen

- Ancho: 22 mm.
- Colores de línea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.
- Presentación: Rollo de 10 kg

ESPECIFICACIONES			
Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso específico	Grs/cm ³	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 - 63	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74

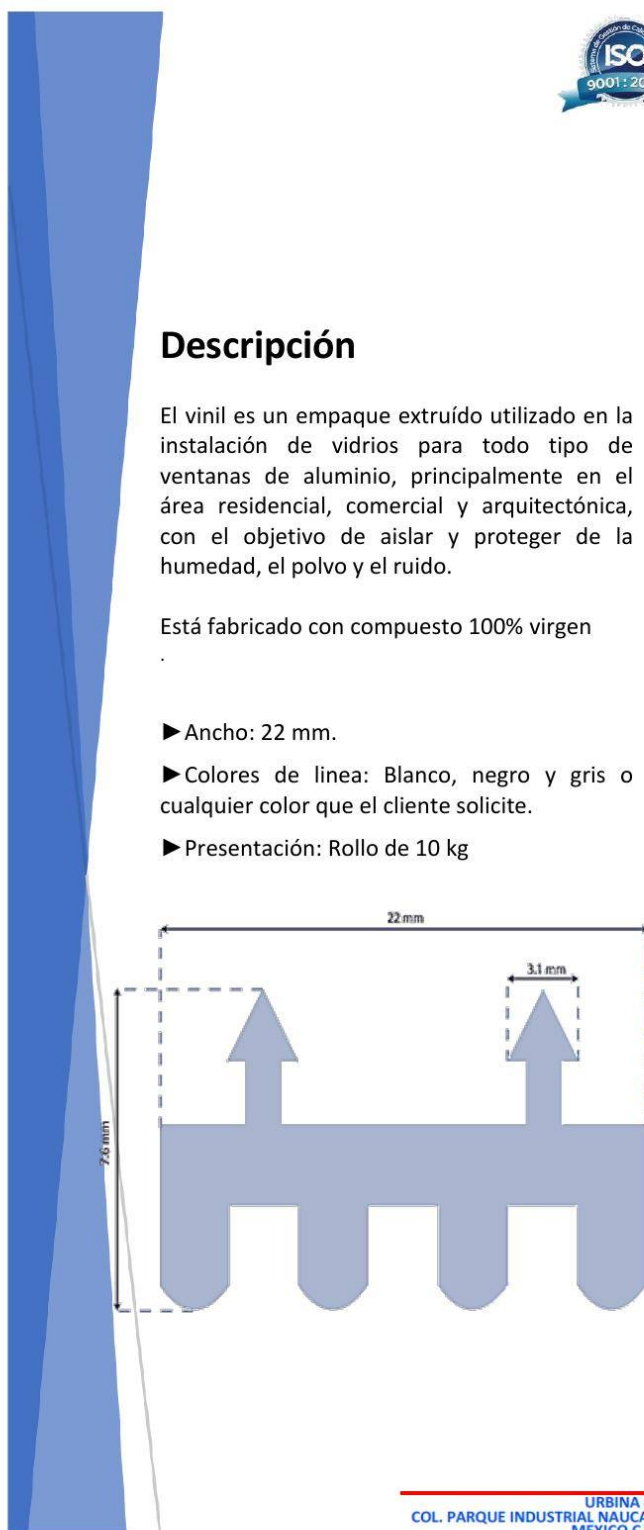

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx



Vinil Puerta Batiente

Rev. 1 31/10/2023

VINIL PUERTA BATIENTE 7 MM

Descripción


El vinil es un empaque extruido utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen

- Ancho: 7 mm.
- Colores de línea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.
- Presentación: Rollo de 10 kg

ESPECIFICACIONES			
Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso específico	Grs/cm ³	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 - 63	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572 74

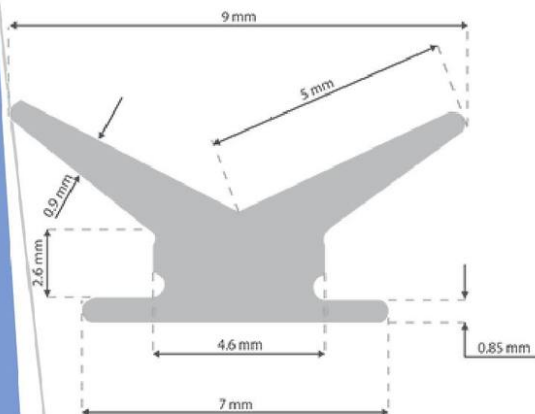

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx



Cañuela K990

Rev. 1 31/10/2023



Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.


VINIL CAÑUELA 7.8 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruido utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen

- Ancho: 7.8 mm.
- Colores de línea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.
- Presentación: Rollo de 10 kg

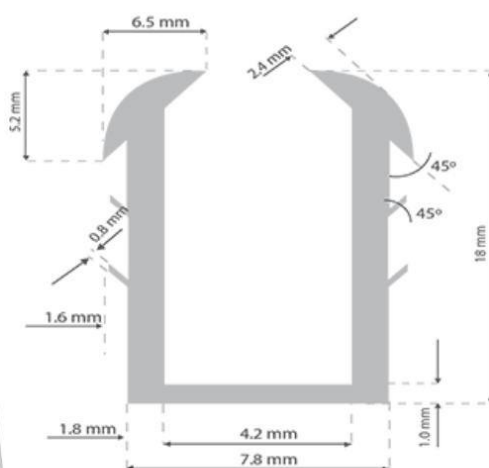

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso específico	Grs/cm3	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 - 63	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx



Cañuela 16 mm

Rev. 1 31/10/2023



Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.


VINIL CAÑUELA 16 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruido utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen

- Ancho: 16 mm.
- Colores de línea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.
- Presentación: Rollo de 10 kg

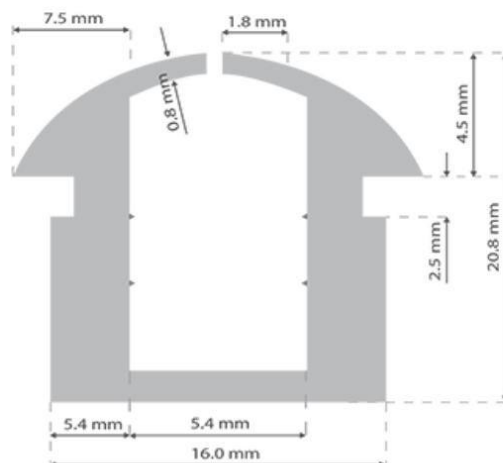

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso específico	Grs/cm3	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 - 63	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx



Bastón Cuña 9 mm

Rev. 1 31/10/2023



VINIL BASTON 9 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruido utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen


- Ancho: 9 mm.
- Colores de línea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.
- Presentación: Rollo de 10 kg

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso específico	Grs/cm3	1.3 -1.4	ASTM D792
Dureza	Shore A	88 - 94	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	280 - 350	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74

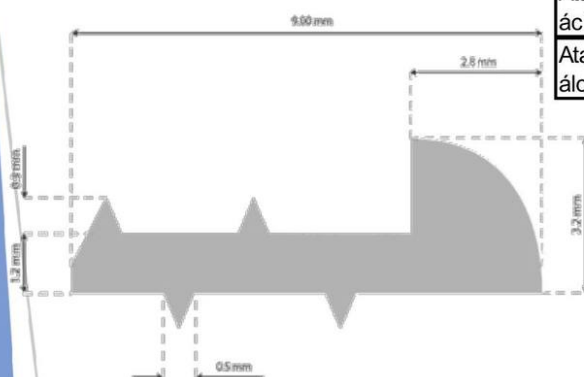

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx



Cuña 10 mm

Rev. 1 31/10/2023



Grupo Industrial
GSX S.A. de C.V.


VINIL CUÑA 10 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruido utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen

- Ancho: 10 mm.
- Colores de línea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.
- Presentación: Rollo de 10 kg

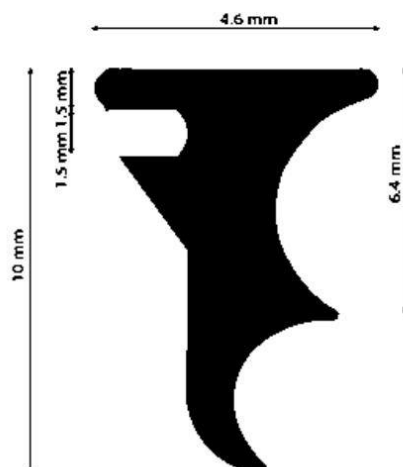

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso específico	Grs/cm ³	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 - 63	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572 74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx



Pata de Cochino

Rev. 1 31/10/2023


VINIL PATA DE COCHINO 19 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruido utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen

- Ancho: 19 mm.
- Colores de línea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.
- Presentación: Rollo de 10 kg

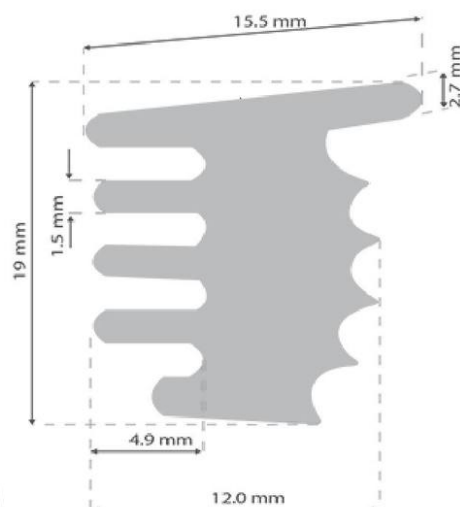

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso específico	Grs/cm3	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 - 62	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572 74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Moldura S

Rev. 1 31/10/2023


MOLDURA "S" 24 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruido utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen

- Ancho: 24 mm.
- Color: Negro.
- Presentación: Rollo de 10 kg

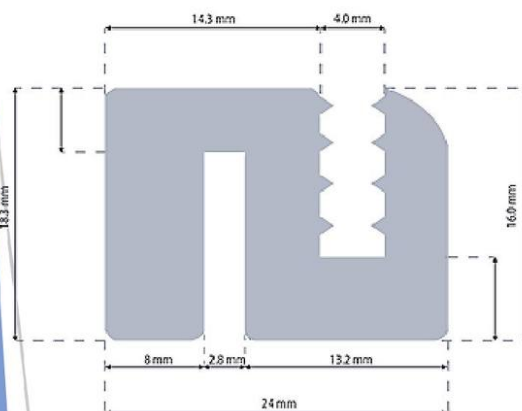

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso específico	Grs/cm ³	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	76 - 80	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	280 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572 74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Vinil Respaldo

Rev. 1 31/10/2023

VINIL RESPALDO 12 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruido utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen


- Ancho: 12 mm.
- Colores de línea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.
- Presentación: Rollo de 10 kg

ESPECIFICACIONES

Prueba	Unidad	Especificación	Norma
Peso específico	Grs/cm3	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 - 62	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA

Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74

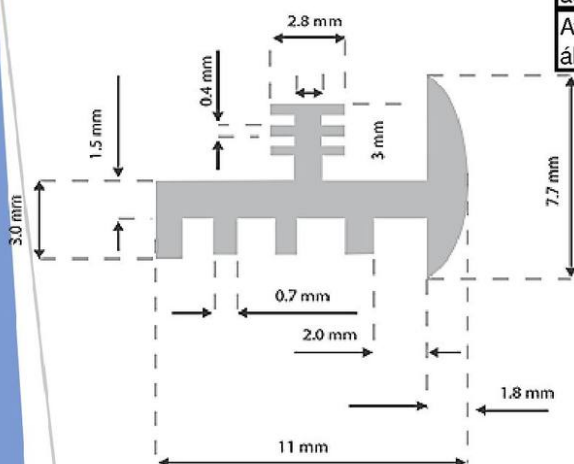

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO C.P. 53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx