Grupo Industrial GSX S.A. de C.V.

Vinilos / Ventanería

Perfiles y sellos para ventanería de aluminio y PVC

Vinilo Hongo

Rev. 1 31/10/2023

VINIL HONGO 8 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruído utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen
.

►Ancho: 8 mm.

►Colores de linea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.

►Presentación: Rollo de 10 kg

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación**	**Norma**
Peso especifico	Grs/cm3	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 -63	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74

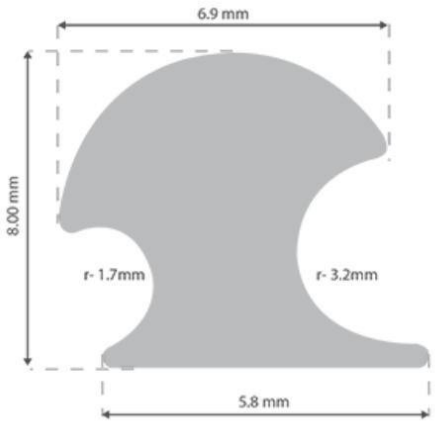

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Vinil Felpa

Rev. 1 31/10/2023

Grupo Industrial GSX S.A. de C.V.

VINIL FELPA 5 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruído utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen
.

►Ancho: 5 mm.

►Colores de linea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.

►Presentación: Rollo de 10 kg

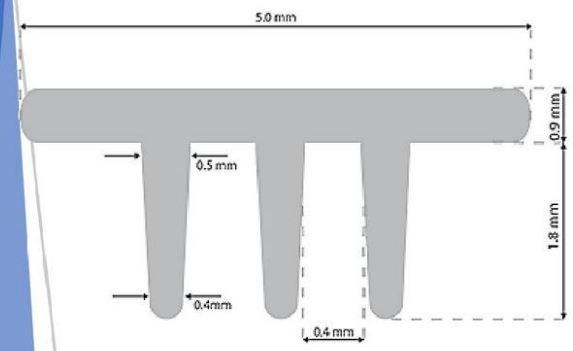

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación**	**Norma**
Peso especifico	Grs/cm3	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 -63	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Doble Arpón

Rev. 1 31/10/2023

VINIL DOBLE ARPON 22 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruído utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen
.

►Ancho: 22 mm.

►Colores de linea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.

►Presentación: Rollo de 10 kg

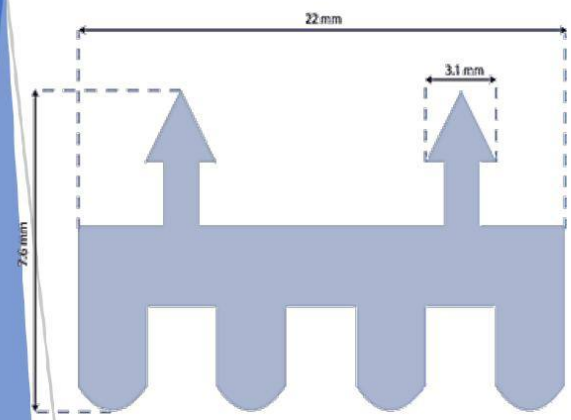

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación**	**Norma**
Peso especifico	Grs/cm3	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 - 63	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Vinil Puerta Batiente

Rev. 1 31/10/2023

Grupo Industrial GSX S.A. de C.V.

VINIL PUERTA BATIENTE 7 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruído utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen
.

►Ancho: 7 mm.

►Colores de linea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.

►Presentación: Rollo de 10 kg

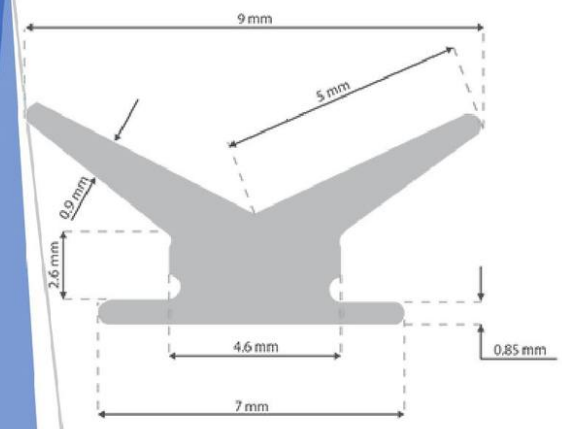

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación**	**Norma**
Peso especifico	Grs/cm3	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 -63	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Cañuela K990

Rev. 1 31/10/2023

VINIL CAÑUELA 7.8 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruído utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen
.

►Ancho: 7.8 mm.

►Colores de linea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.

►Presentación: Rollo de 10 kg

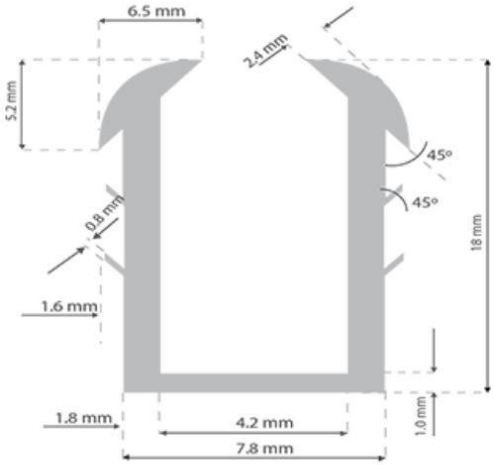

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación**	**Norma**
Peso especifico	Grs/cm3	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 - 63	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Cañuela 16 mm

Rev. 1 31/10/2023

VINIL CAÑUELA 16 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruído utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen
.

►Ancho: 16 mm.

►Colores de linea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.

►Presentación: Rollo de 10 kg

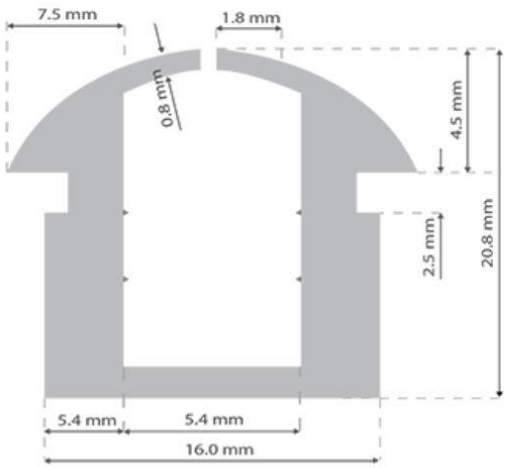

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación**	**Norma**
Peso especifico	Grs/cm3	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 - 63	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Bastón Cuña 9 mm

Rev. 1 31/10/2023

VINIL BASTON 9 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruído utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen
.

►Ancho: 9 mm.

►Colores de linea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.

►Presentación: Rollo de 10 kg

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación**	**Norma**
Peso especifico	Grs/cm3	1.3 -1.4	ASTM D792
Dureza	Shore A	88 - 94	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	280 - 350	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74

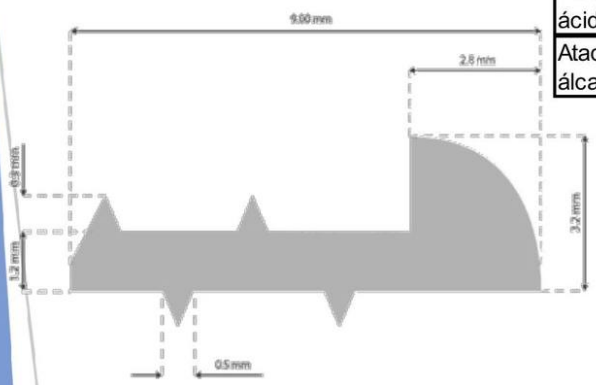

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Cuña 10 mm

Rev. 1 31/10/2023

VINIL CUÑA 10 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruído utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen
.

►Ancho: 10 mm.

►Colores de linea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.

►Presentación: Rollo de 10 kg

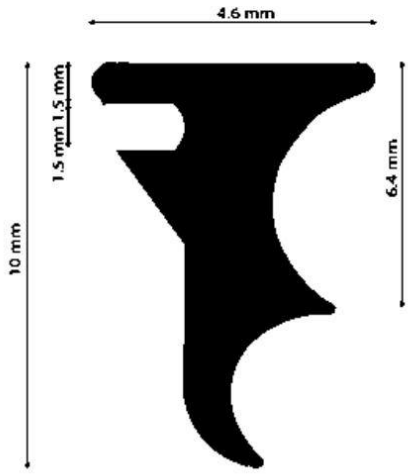

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación**	**Norma**
Peso especifico	Grs/cm3	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 -63	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Pata de Cochino

Rev. 1 31/10/2023

Grupo Industrial GSX S.A. de C.V.

VINIL PATA DE COCHINO 19 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruído utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen
.

►Ancho: 19 mm.

►Colores de linea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.

►Presentación: Rollo de 10 kg

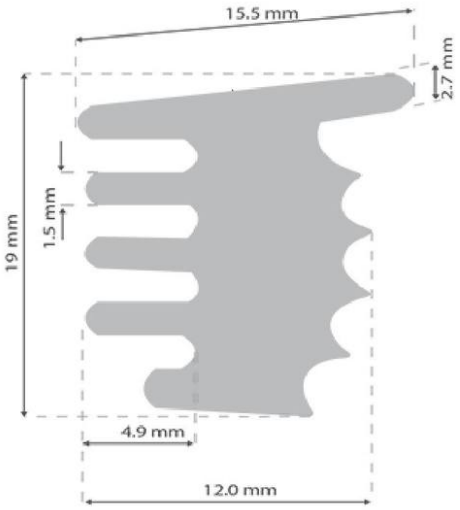

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación**	**Norma**
Peso especifico	Grs/cm3	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 -62	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Moldura S

Rev. 1 31/10/2023

Grupo Industrial GSX S.A. de C.V.

MOLDURA "S" 24 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruído utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen
.

- ►Ancho: 24 mm.
- ►Color: Negro.
- ►Presentación: Rollo de 10 kg

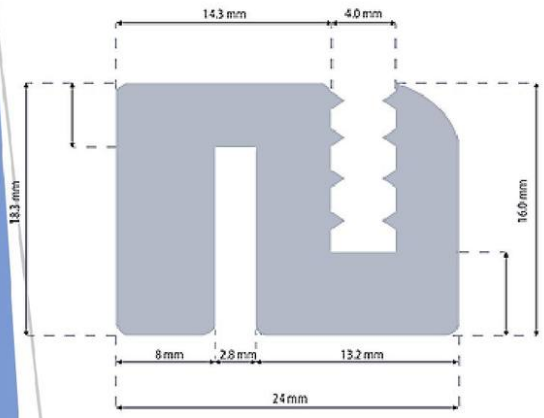

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación**	**Norma**
Peso especifico	Grs/cm3	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	76 - 80	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	280 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx

Vinil Respaldo

Rev. 1 31/10/2023

Grupo Industrial GSX S.A. de C.V.

VINIL RESPALDO 12 MM

Descripción

El vinil es un empaque extruído utilizado en la instalación de vidrios para todo tipo de ventanas de aluminio, principalmente en el área residencial, comercial y arquitectónica, con el objetivo de aislar y proteger de la humedad, el polvo y el ruido.

Está fabricado con compuesto 100% virgen
.

►Ancho: 12 mm.

►Colores de linea: Blanco, negro y gris o cualquier color que el cliente solicite.

►Presentación: Rollo de 10 kg

ESPECIFICACIONES			
Prueba	**Unidad**	**Especificación**	**Norma**
Peso especifico	Grs/cm3	1.25 - 1.35	ASTM D792
Dureza	Shore A	58 -62	ASTM D2240
Elongación a la ruptura	%	300 - 400	ASTM D638
Resistencia a la Tensión	Mpa	12 - 14	ASTM D638

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA			
Intemperismo	-	Ligero	ASTM D2115
Ataque de ácidos	-	Ligero	ASTM D543
Ataque de álcalis	-	Ninguno	CRD-C572-74

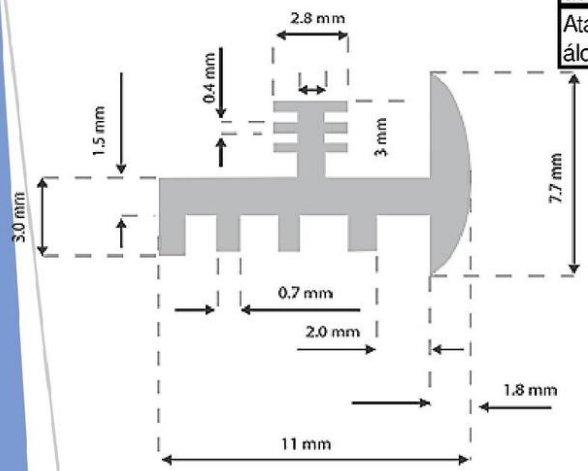

URBINA # 60-B
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO C.P.53489
Tel: (55) 5234-3779 al 82
www.gsx.mx